

## はじめに

## お使いいただく前に

このたびは、ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「テプラ」PRO SR-R5600Pの使いかたを説明しています。ご使用前に、必ずお読みください。

また、本製品をご使用になる前に必ず、ラベルソフト/アプリの取扱説明書もお読みください。

取扱説明書には操作方法以外にも使用上の注意や、上手に使うためのヒントなど、役立つ情報がいっぱいです。

いつもお手元においてご利用ください。

「テプラ」PRO SR-R5600Pを本書とともに末永くご愛用いただきますよう、心からお願ひ申し上げます。

なお、本製品には保証書が同梱されています。保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。

・本製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。

・本製品は、日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.

・本書や基本操作マニュアルの内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。

・本書や基本操作マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

・本書や基本操作マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

## 注意

・本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

## MEMO

・オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

オープンソースライセンス契約の詳細は、当社ホームページ([https://kingjim.jp/tepra\\_creator/](https://kingjim.jp/tepra_creator/))より「テプラ クリエイター」をダウンロードいただき、[License]フォルダ内にある「OSSLicense.pdf」ファイルをご覧ください。

本機はラベルソフト/アプリの利用規約に基づいてご使用いただけます。

利用規約につきましては、ラベルソフト/アプリでご確認ください。

キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、テプラ クリエイター、Pテープマーク、Rテープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社キングジムはこれらの商標を使用する許可を受けています。

App StoreおよびmacOSはApple Inc.の商標です。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 安全上のご注意…必ずお守りください！

## 安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

本機をご使用のときは、必ず本書や基本操作マニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合を、次のように説明しています。

<b>△ 危険</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
<b>△ 警告</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
<b>△ 注意</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

・次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

	△表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	○表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	●表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

| **危険****△ 危険**

電池の取り扱いについて

	電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こ そらすにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療 を受けてください。	
---	--	---

| **警告****△ 警告**

## ACアダプタについて

	専用のACアダプタ(AC1116J)以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。	
	ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。	
	ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。	

## 電池の取り扱いについて

	電池の $+$ と $-$ を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。	
	電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。	
	電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。	
	新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。	
	本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。	
	電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。	
	充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。	

## その他

	本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	
	ぬれた手で本機やACアダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。	
	本機や基本操作マニュアルが入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。	
	本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	
	本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。	

## | 注意

## 注意

## オートカッターについて

	印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。	
--	--	--

## その他

	本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。	
	印刷中など動作中にACアダプタ、USBケーブルをはずさないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。	

## 「テプラ」で得られるラベルについて



塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認し、目立たない部分でテストをしてからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## 無線製品について

本機を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

- ・本機を心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でお使いになるのはおやめください。  
医療機器に影響を与える危険性があります。
- ・本機を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因となる恐れがあります。
- ・電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、本機の無線通信が妨害されることがあります。

## Bluetooth®について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従いまして、本機をご使用するときに無線局の免許は必要ありません。本機は2.4GHz周波数帯域を使用しています。Bluetooth®は2.4GHz無線機や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

- ・本機を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。
- ・万一、本機と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本機の使用を停止してください。

※:「他の無線局」とは、本機と同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

## テープカートリッジの取扱いについて

### 【テープカートリッジ取扱いについてのご注意】

テープカートリッジを落としたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。



テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。



テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。

テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。



### MEMO

- ・使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。  
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で廃棄してから回収に出してください。

### テープカートリッジの回収およびリユース(再利用)について

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。


使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース(再利用)をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。  
[https://kingjim.jp/tepra\\_recycle/](https://kingjim.jp/tepra_recycle/)



## 【テープカートリッジをセットするときのご注意

1

インクリボンの「たるみ」を取る

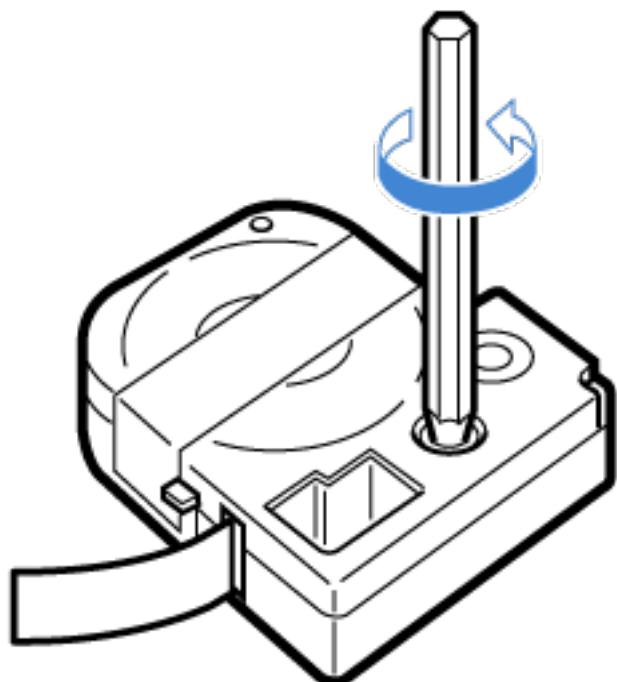

セットするテープカートリッジの穴に鉛筆などを差込み、矢印方向に軽く巻いて、「たるみ」を取ってください。

インクリボンにたるみがあると、本機にセットする際、インクリボンが印刷ヘッドに接触し、インクリボンが折れ曲がったり、破けたりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。必ずインクリボンのたるみを取つてから本機にセットしてください。

## 注意

- ・本機では、**R**マークのついたテープカートリッジを使用してください。その他のテープカートリッジを使用すると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。

カートリッジ表面、裏面の記載を確認してください。




○ 使用できます




✗ 使用できません

カートリッジ表面

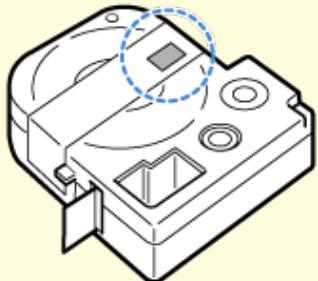

カートリッジ裏面

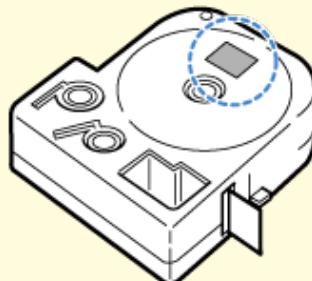

2


テープカートリッジカバーを開ける

## 注意

- ・テープカートリッジカバーを持って、本機を持ち上げないでください。
- ・テープカートリッジカバーは約120°以上開きません。それ以上は無理に力を加えないでください。破損の原因になります。

3

テープカートリッジを本機にセットする

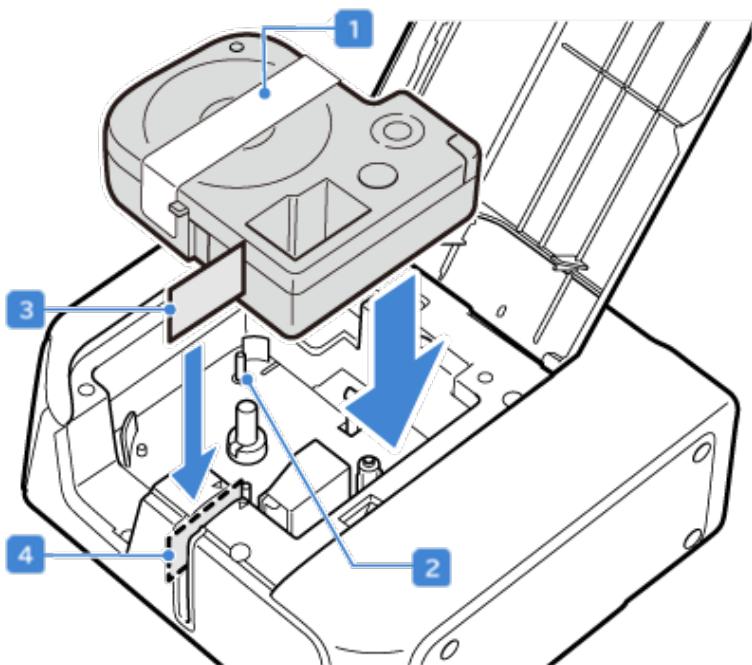

セットするテープカートリッジをラベルの貼ってある面を上にして(1)、右上の穴に本体のガイドピンを通して(2)、しっかりと押し込みます。正しくセットすると、本機の固定フックにテープカートリッジが固定されます。新品のテープカートリッジやテープの先端が長めに出ているテープカートリッジを本機にセットするときは、曲がったテープの先端をまっすぐにし(3)、テープを「テープ通路」のミゾに通します(4)。

## 注意

- 必ず、電源を切ってからおこなってください。
- テープカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。必ず本機にテープカートリッジが正しくセットされていることを確認してください。

4

テープカートリッジカバーを閉じる

テープカートリッジカバーを指で押してしっかりと閉じます。

## 注意

- テープカートリッジをしっかりと押し込まずにテープカートリッジカバーを閉じると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
- テープカートリッジカバーはしっかりと閉じてください。

## 5

## 必ず「テープ送り」をする

テープカートリッジを本機にセットした直後は、テープやインクリボンにたるみが発生します。そのたるみを取るため、必ず「テープ送り」をおこなってください。

参照  「5. テープ送りをする」

## 注意

- ・「テープ送り」をせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。テープカートリッジを本機にセットしたら、必ず、「テープ送り」をおこなってください。

## その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。

- ・ACアダプタやUSBケーブルは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- ・直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- ・人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- ・ACアダプタ差込み口、USBコネクタ、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- ・印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- ・本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PROテープカートリッジ(4、6、9、12、18、24mm幅)をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに印刷することはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- ・テープ送りは、必ずラベルソフト/アプリから「テープ送り」や「テープ送り+カット」でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
- ・テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- ・テープカットをするときやテープ排出時などに動作音がしますが、異常ではありません。
- ・幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
- ・テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- ・オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、ACアダプタをご使用の場合は抜いてください。
- ・ご使用後は必ずACアダプタを抜き、電源を切ってください。
- ・長時間使わないときは、電池、ACアダプタ、USBケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、ACアダプタ、USBケーブル、テープカートリッジは、直射日光・高温多湿・磁気や振動・ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- ・長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。
- ・寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- ・本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- ・本書や基本操作マニュアルに記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- ・ラベルソフト/アプリの利用(一部除く)には、インターネットへの接続環境が必要です。また、その際かかる通信料はお客様のご負担となります。
- ・生産終了となった商品のアプリは更新をおこなわない場合があります。(詳細は当社ホームページをご確認ください。)
- ・素材の特性上、製品の外観にばらつきが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
- ・本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

18mm幅テープ



9mm幅テープ



## 本書の使いかた

## 本書の見かた

本書は次の表記で記述します。

表記	説明
<b>①、②</b>	操作手順を示しています。
<b>&lt;shift&gt;</b>	パソコンのキーボードのキーを示しています。
<b>MEMO</b>	知つておくと便利な補足情報を説明しています。
<b>!!注意!!</b>	その機能の制限や条件など注意していただきたいことを説明しています。
参照 	関連する事項の参照ページを案内します。必要に応じて参照先をお読みください。


- ・本書は「テプラ」PRO SR-R5600P本体の取扱説明書です。  
ラベルソフト「テプラ クリエイター」とプリンタドライバについては、「テプラ クリエイター」取扱説明書を参照してください。  
アプリ「TEPRA LINK 2」については、「TEPRA LINK 2」取扱説明書を参照してください。
- ・ラベル見本について  
本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

## 同梱品/別売品について

## 同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。


■「テプラ」PRO SR-R5600P本体

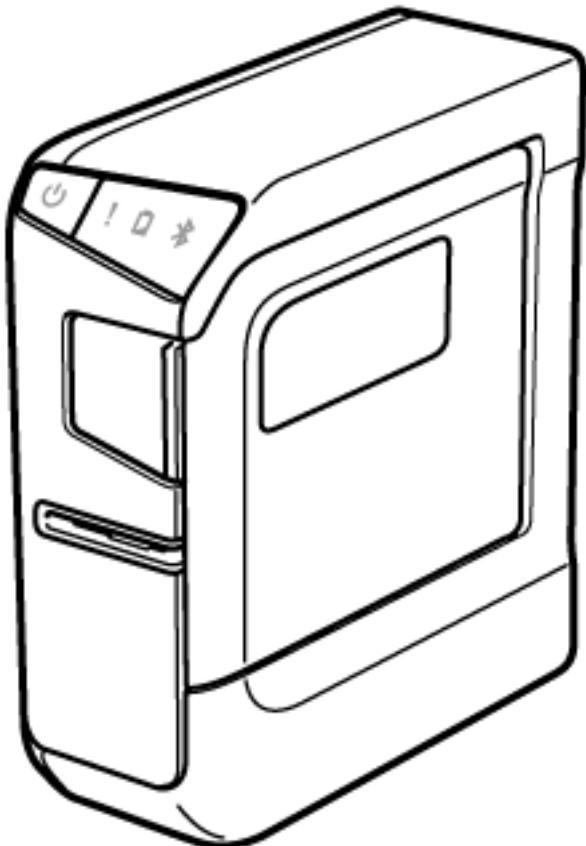

■基本操作マニュアル(保証書付)



■ACアダプタ(AC1116J)

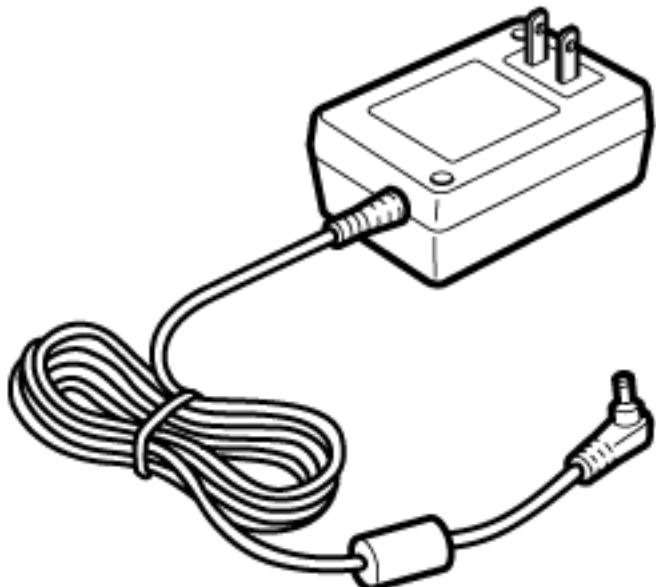

■USBケーブル(A-Cタイプ)



#### MEMO


- ・本機には、電池は同梱しておりません。電池でお使いになる場合は、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)をお買い求めください。
- ・本機には、CD-ROM、ラベルソフト/アプリの取扱説明書は同梱されていません。当社ホームページからダウンロードしてください。

## 別売品のご案内

本機には、以下の製品がオプションとして用意されています。本機と合わせてご利用ください。

### ■ヘッド・クリーニングテープ(SR24C)

「テプラ」PRO本体のヘッドクリーニング用のテープです。

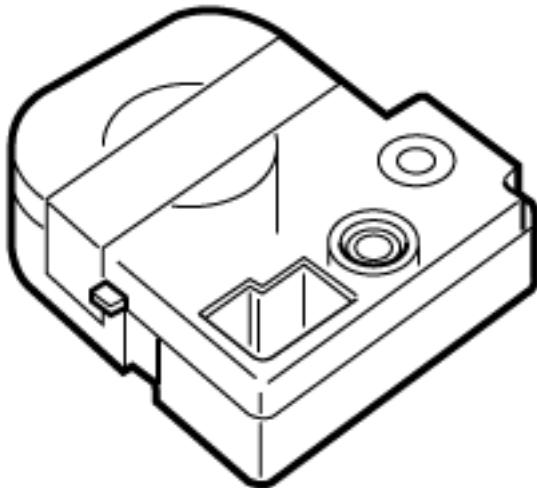


### ■トリマー(RT36W)

ラベルのカドを丸くカットして、はがれに強い、きれいなラベルに仕上げるハサミ型トリマーです。ラベルの前後余白調整にも便利です。


対応ラベル:4~36mm幅

※ 本機の対応ラベルは4~24mm幅です。

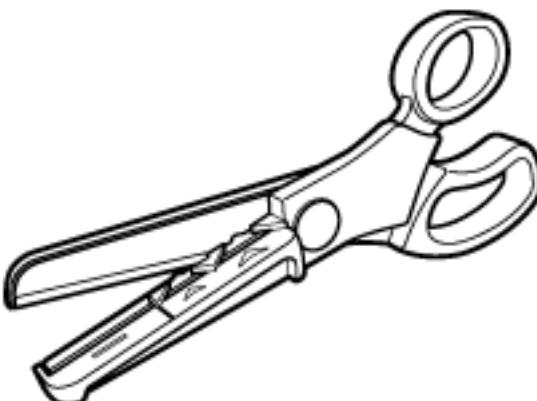


### ■お名前タグメーカー(SRT10)

「テプラ」PROテープカートリッジ りぼんに「スナップボタン」を取り付けて、オリジナルのお名前タグが作れます。

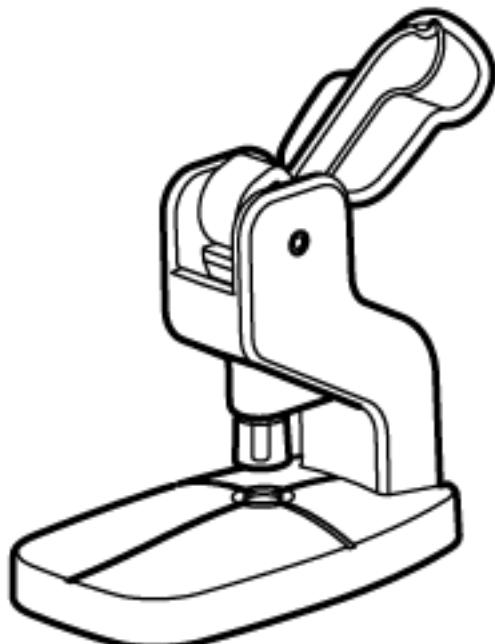
**■スナップボタン(SRTB1)**

プラスチック製のボタンが20組入った「お名前タグメーカー」専用のオプション品です。

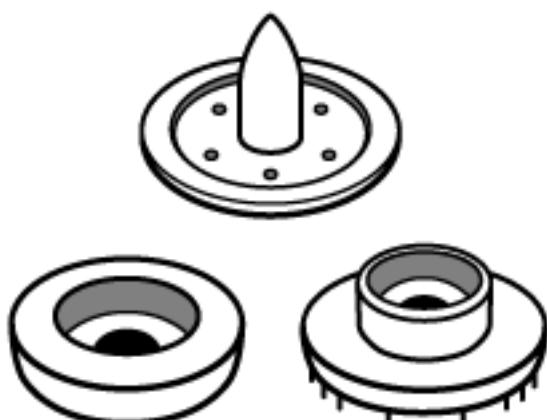
**■ハーフカッター(RH24)**

ラベルの印刷面にスリットを入れて、ラベルの裏紙をはがしやすくなります。


対応ラベル:4~24mm幅

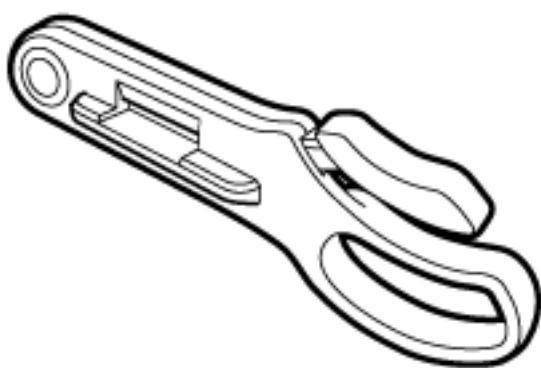**■システムケース(SR9H)**

A4ボックスサイズに「テプラ」PRO本体とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅 10個分)などが収納可能です。印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付きです。

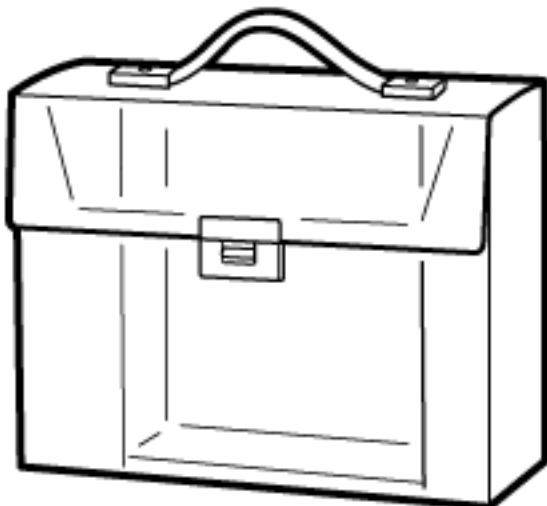**■テープカートリッジケース(SR4TH)**

A4ボックスサイズにテープカートリッジ(12mm幅 40個分)が収納可能です。4つのボックスでテープ色・幅・種類ごとに整理できます。

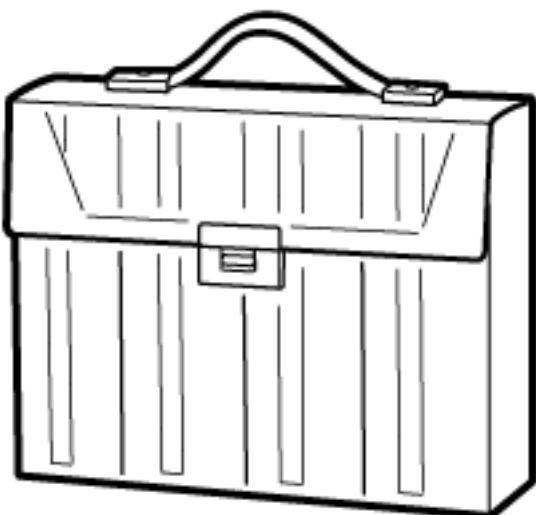

## MEMO

・詳細については、当社ホームページ(<https://www.kingjim.co.jp/>)をご覧いただか、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

参照  「アフターサービスについて」

2025年8月 第1版