はじめに

お使いいただく前に

このたびは、ラベルライター「テプラ」PRO SR-R690をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は「テプラ」PRO SR-R690の使いかたを説明しています。ご使用前に、必ずお読みください。
取扱説明書には操作方法以外にも、使用上の注意や、上手に使うためのちょっとしたヒントなど、役立つ情報がいっぱいです。

「テプラ」PRO SR-R690を本書とともに末永くご愛用いただきますよう、心からお願い申し上げます。
なお、本製品には保証書が同梱されています。保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。

本製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
・本製品は、日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
・本書や基本操作マニュアルの内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
・本書や基本操作マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
・本書や基本操作マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

注意

・本機で保存する文章などのデータは、基本的に一過性のもので、長時間・永久的な記憶・保存はできません。故障、修理、検査、電池消耗などに起因するデータの消失の損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。
・本体のソフトウェアのバージョンは常に最新にしてください。
「テプラ」本体のソフトウェア情報は当社ホームページ（https://kingjim.jp/tepra-update/）でご確認ください。

MEMO

・オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

オープンソースライセンス契約の詳細は、当社ホームページ（https://kingjim.jp/tepra_creator/）より「テプラ クリエイター」をダウンロードいただき、[License]フォルダ内にある「OSSLicense.pdf」ファイルをご覧ください。

本機はラベルソフト/アプリの利用規約に基づいてご利用いただけます。
利用規約につきましては、ラベルソフト/アプリでご確認ください。
キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、テプラ クリエイター、Pテープマーク、Rテープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、macOSはApple Inc.の商標です。
その他記載の会社名、商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意…必ずお守りください！

安全上のご注意

お使いになる方やほかの人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず本書や基本操作マニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合を、次のように説明しています。

⚠危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
⚠警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

・次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

	⚠表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	⃠表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	❗表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

⚠危険

電池の取り扱いについて

❗	電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。	



警告

⚠警告


ACアダプタについて

🚫	専用のACアダプタ(AC1116J)以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。	
🚫	ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。	
🚫	ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。	

電池の取り扱いについて

	電池の ⊕ と ⊖ を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。	
	電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。	
	電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。	
	新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。	
	本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。	
	電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。	
	充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。	

その他

	本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	
	ぬれた手で本機やACアダプタ、USBケーブル、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。	
	本機が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。	
	本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	
	本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。	

注意

⚠注意

オートトリマーのお手入れについて

⃠	トリマーカバーをはずすときは、必ず電源を切ってください。トリマーカバーをはずしたまま作動させると、刃で指を切ったりするなど大変危険です。また、オートトリマーを掃除するときにはオートトリマー内部に絶対、指を入れないでください。指を切るおそれがあります。	

オートカッターについて

⃠	印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。	

その他

⃠	本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。	
⃠	電源が入っている状態でACアダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。	

「テプラ」で得られるラベルについて

⚠	塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。	

テープカートリッジの取り扱いについて

テープカートリッジ取り扱いについてのご注意

テープカートリッジを落としたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。	
テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。	
テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。 テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。	

MEMO

・使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で廃棄してから回収に出してください。


テープカートリッジの回収およびリユース(再利用)について

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。

使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース(再利用)をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_recycle/

テープカートリッジをセットするときのご注意

1 インクリボンのたるみを取る

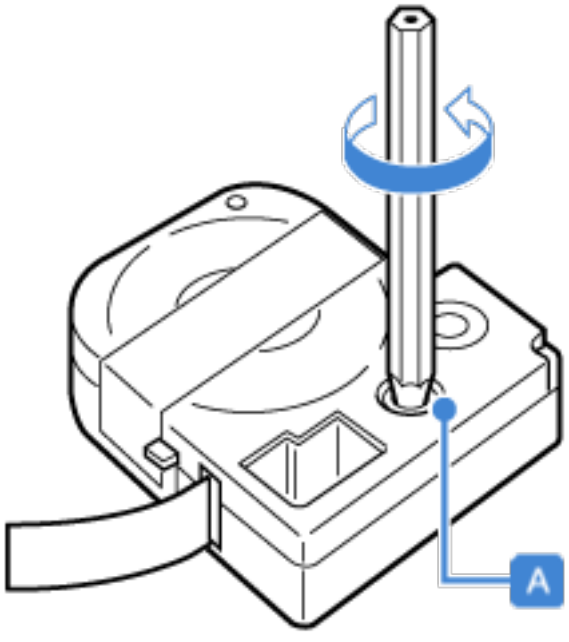


セットするテープカートリッジの穴(A)に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻いて、たるみを取ってください。

インクリボンにたるみがあると、本機にセットする際、インクリボンが印刷ヘッドに接触し、インクリボンが折れ曲がったり、破けたりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。必ずインクリボンのたるみを取ってから本機にセットしてください。

注意

・本機では、R TAPE マークのついたテープカートリッジを使用してください。その他のテープカートリッジを使用すると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。

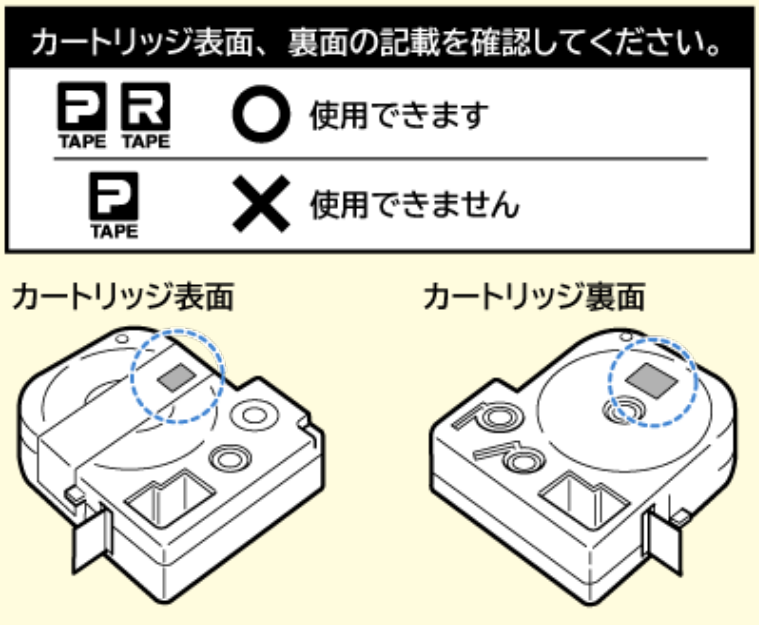


2 つまみ部分を持って、上カバーを開ける

上カバーつまみ部分を持ち上げてカバーを開けます。

注意

・必ず、電源を切ってからおこなってください。
・上カバーは図の位置で止まります。無理に開けないでください。
・上カバーを持って、本機を持ち上げないでください。カバーがはずれて本体が落下すると、けがや本体が破損するおそれがあります。

3 テープカートリッジをセットする

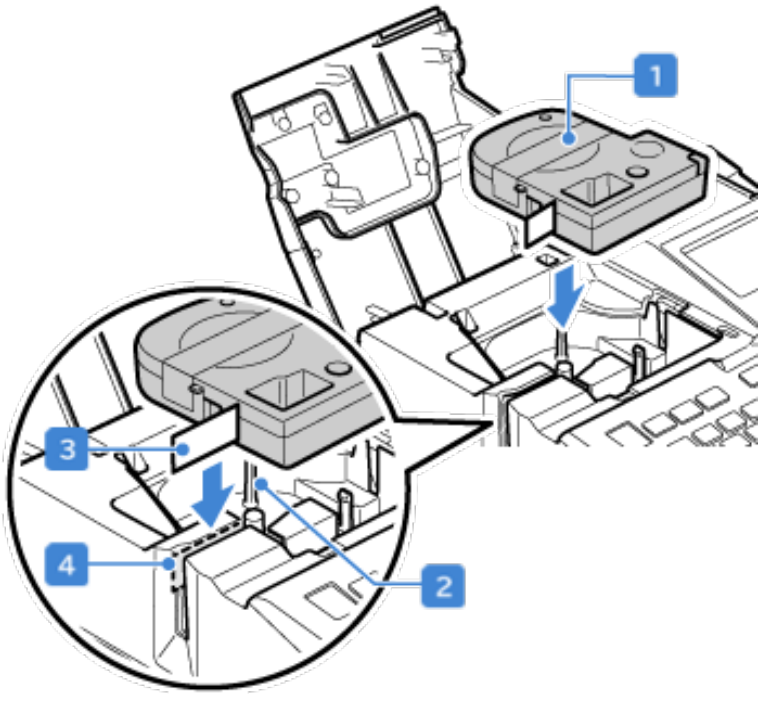

テープカートリッジをラベルの貼ってある面を上にして(1)、右上の穴に本体のガイドピンを通し(2)、しっかりと押し込みます。

正しくセットすると、本機の固定フックにテープカートリッジが固定されます。

新品のテープカートリッジやテープの先端が長めに出ているテープカートリッジを本機にセットするときは、曲がったテープの先端をまっすぐにし(3)、テープを「テープ通路」のミゾに通します(4)。

テープカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。

参照 「各部の名前」

参照 「3. テープカートリッジをセットする」

4 上カバーを閉じる

上カバーを指で軽く押してしっかり閉じます。

注意

・テープカートリッジをしっかり押し込まずに上カバーを閉じると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
・上カバーはしっかり閉じてください。

5 必ず「テープ送り」をする

テープカートリッジを本機にセットした直後は、テープやインクリボンにたるみが発生します。

そのたるみを取るため、必ず「テープ送り」または「送りカット」をおこなってください。

参照 ☞「5. テープ送りをする」

注意

・「テープ送り」または「送りカット」をせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。

その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。

・ACアダプタやUSBケーブルは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
・直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
・人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
・ACアダプタ差し込み口、USBコネクタ、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
・印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
・本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PROテープカートリッジ（4、6、9、12、18、24mm幅）をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに 印刷 を押したりすることはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
・テープ送りは、必ず シフト ＋ 印刷 （＝テープ送り）でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
・テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
・キーボードの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原因となります。また、ペン先などの鋭利なものでのキー操作は絶対におやめください。
・テープカットをするときやテープ排出時などに動作音がしますが、異常ではありません。
・幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
・テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
・オートトリマーには「テプラ」PROテープカートリッジ（9、12、18、24mm幅）以外のラベルを差し込まないでください。
・ハーフカットのスリットが入っているラベルは、スリット部分を折り曲げてオートトリマーに差し込んでください。
・オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、ACアダプタをご使用の場合は抜いてください。
・電源を切るときには終了のメッセージが表示されます。メッセージ表示中は終了処理をしていますので、ACアダプタを抜かないでください。
・長時間使わないときは、電池、ACアダプタ、USBケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、ACアダプタ、USBケーブル、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
・長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れしたりすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。
・寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
・本書や基本操作マニュアルに記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
・本書や基本操作マニュアルに記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。
・本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。
・素材の特性上、製品の外観にばらつきが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
・同梱のUSBケーブルはデータ通信専用です。本機への給電には使用できません。

本書の使いかた

本書の見かた

本書は次の表記で記述します。

表記	説明
1、2	操作手順を示しています。
M、O5	文字ボタンを示しています。 ボタン上側の文字は省略して表記している場合があります。
文字サイズ、縦・横、編集	機能ボタンを示しています。
←、↑、↓、→	カーソルを移動したり、メニューを選ぶボタンを示しています。
MEMO	知っておくと便利な補足情報を説明しています。
!!注意!!	その機能の制限や条件など注意していただきたいことを説明しています。
参照 ☞	関連する事項の参照ページを案内します。必要に応じて参照先をお読みください。


・ラベル見本について
本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

同梱品/別売品について

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。


■「テプラ」PRO SR-R690本体

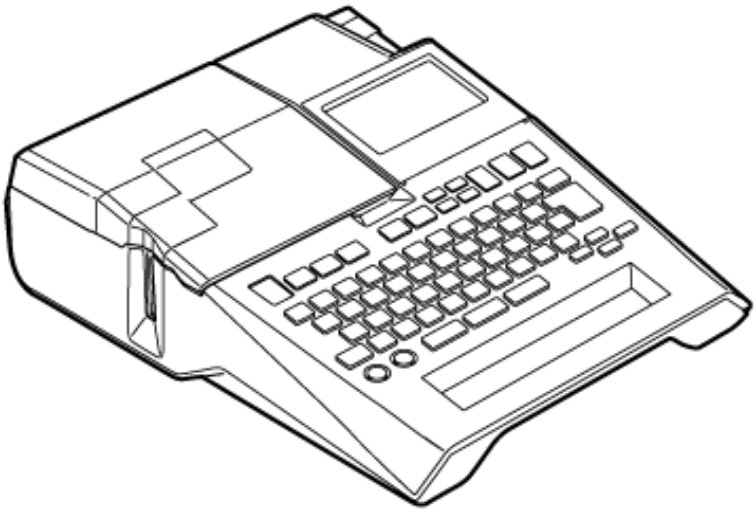


■基本操作マニュアル（保証書付）



■ACアダプタ（AC1116J）

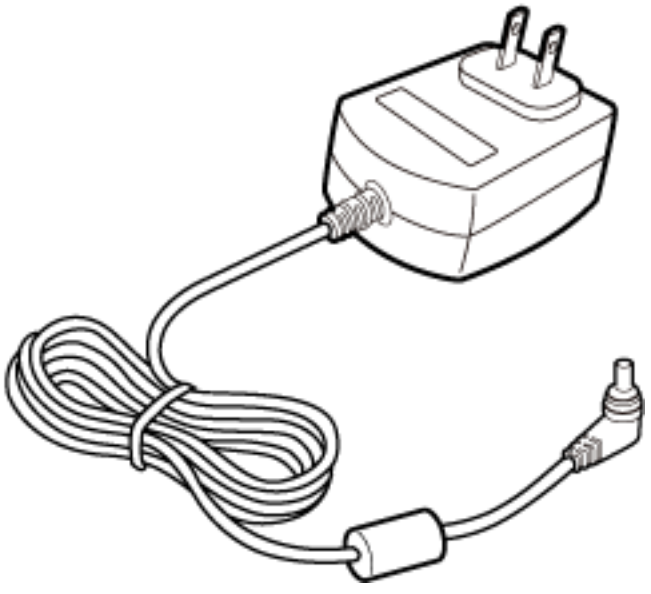

■USBケーブル(A-Cタイプ)

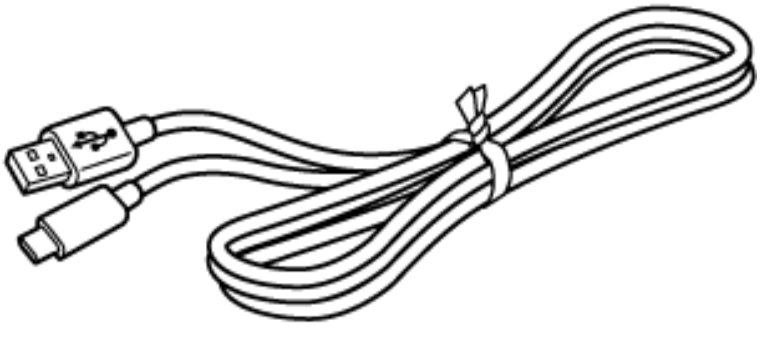

MEMO


・本機には、電池は同梱しておりません。電池でお使いになる場合は、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)をお買い求めください。
・CD-ROM、PCラベルソフト取扱説明書は同梱されていません。当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/)からダウンロードしてください。なお、ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

別売品のご案内

本機には、以下の製品がオプションとして用意されています。本機と合わせてご利用ください。

■ヘッド・クリーニングテープ(SR24C)

「テプラ」本体のヘッドクリーニング用のテープです。

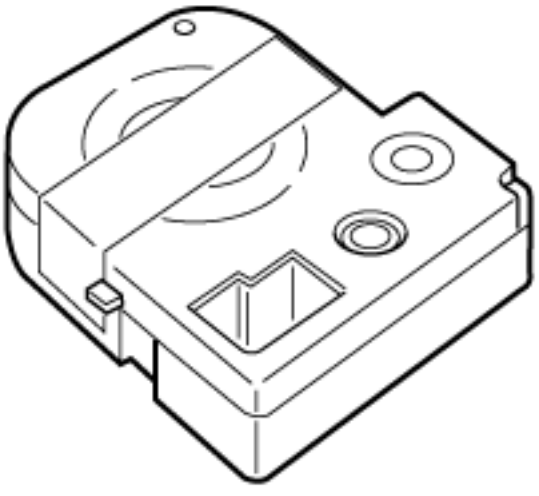


■トリマー(RT36W)

ラベルのカドを丸くカットして、はがれに強い、きれいなラベルに仕上げるハサミ型トリマーです。ラベルの前後余白調整にも便利です。


対応ラベル:4～36mm幅

※本機の対応ラベルは4～24mm幅です。

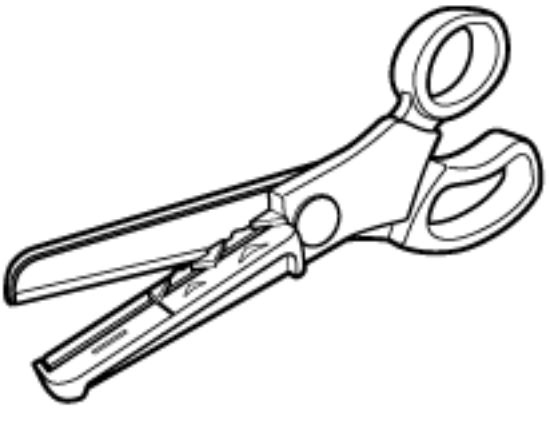


■お名前タグメーカー(SRT10)

「テプラ」PROテープカートリッジ りぼんに「スナップボタン」を取り付けて、オリジナルのお名前タグが作れます。

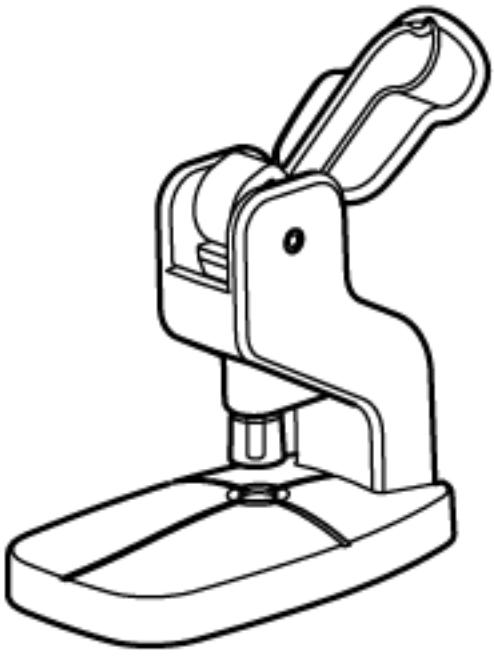

■スナップボタン（SRTB1）
プラスチック製のボタンが20組入った「お名前タグメーカー」専用のオプション品です。

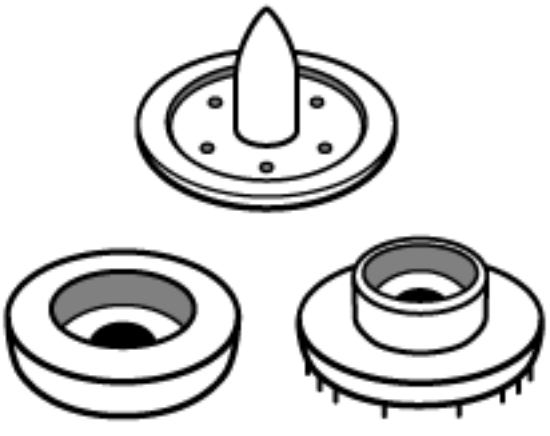

■テープカートリッジケース（SR4TH）
A4ボックスサイズにテープカートリッジ（12mm幅 40個分）が収納可能です。4つのボックスでテープ色・幅・種類ごとに整理できます。



■キャリングバッグ（SR9B）
EVA素材を使用した軽くて丈夫なバッグです。持ち運びに便利な、肩掛けストラップを付属しています。「テプラ」本体とテープカートリッジ、同梱品、別売品、取扱説明書が収納可能です。



■システムトランク（SR10BT）

耐衝撃性に優れたトランクです。「テプラ」本体をはじめ、テープカートリッジ、同梱品、別売品などを一括して持ち運び、また保管することができます。



MEMO

・詳細については、当社ホームページ（https://www.kingjim.co.jp/）をご覧いただくか、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

参照 ☞「アフターサービスについて」

すぐ使いたい人のために

1. 準備

ラベル作成の準備をします。

参照 ☞「使う前の準備」

1 ACアダプタを本機に接続する


2 テープカートリッジをセットする

3 電源を入れる

本機ではテープ種類によって表示される画面が異なります。

4 テープ送りをする

テープカートリッジをセットした直後は必ずテープ送りをしてください。

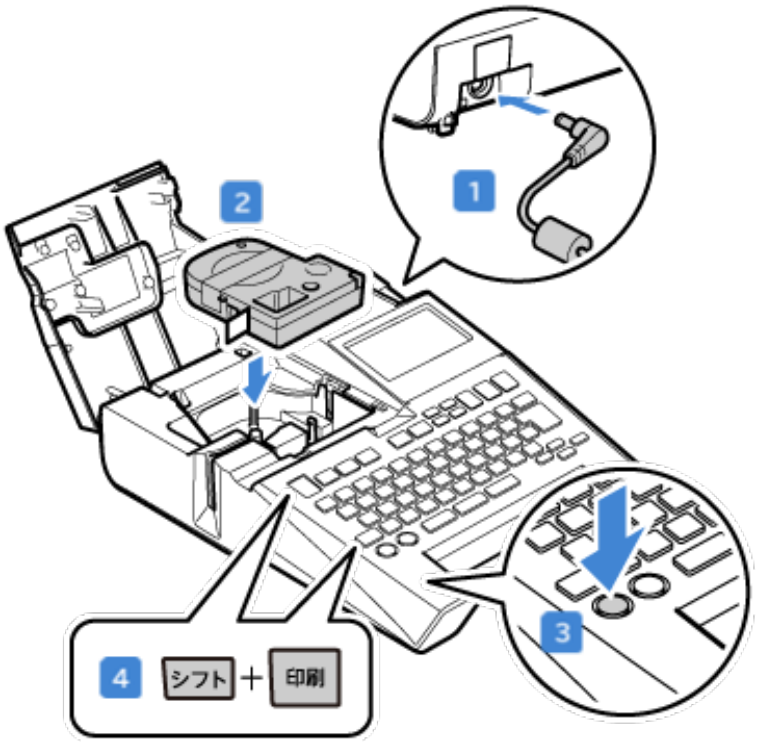


2. 文字を入力する(例:伊藤)


印刷する文字を入力します。

参照 ☞「文字を入力する」


1 入力切換 を押して、「ローマ字入力」または「かなめくり入力」を選ぶ



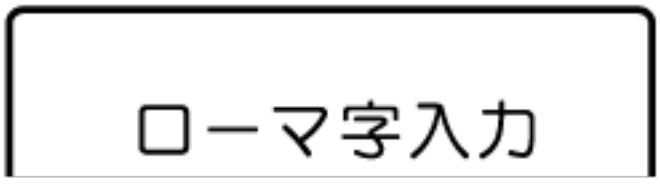

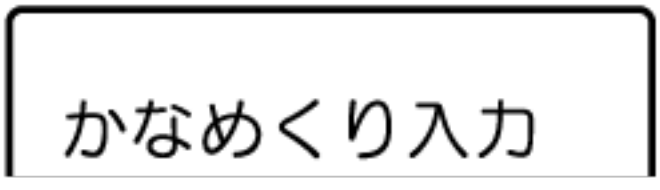

2 文字を入力する→仮確定文字(反転表示)で入力されます

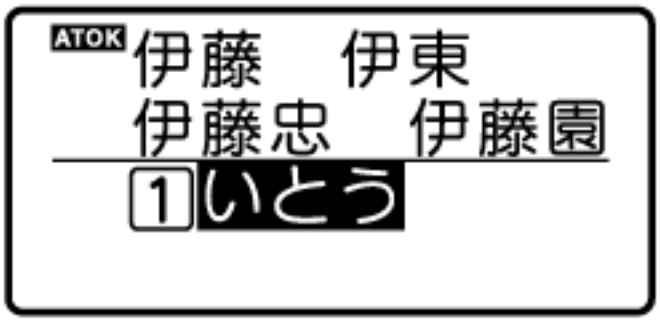


ローマ字入力: I や 、T な 、O ら 、U ま

かなめくり入力: Q あ ×2回、R た ×5回、Q あ ×3回

入力直後は ↑ ↓ で予測入力の候補から単語を選択できます。

参照 ☞「予測入力を使う(入力例:大きな)」


3 「伊藤」が表示されるまで 変換 スペース を押す

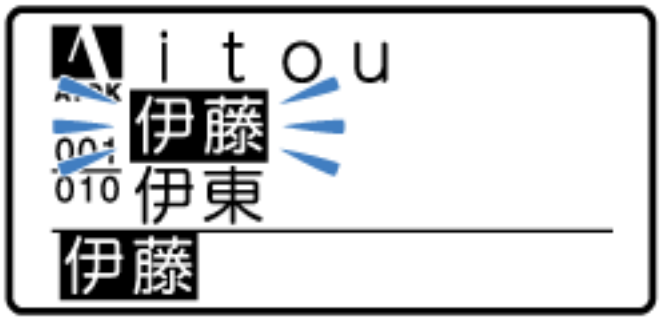

候補が表示されます。

変換 スペース を押すたびに候補が変わります。

4 選択 改行 を押す→「伊藤」が確定します

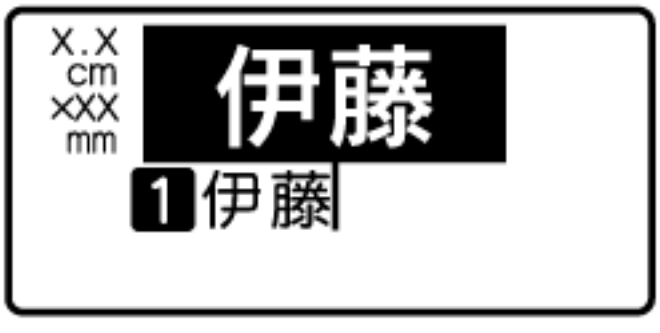

行頭マークが 1 に変わります。

MEMO

・ラベルの見栄えを変更するには…

書体 …押すたびに書体を切り換えます。

文字サイズ …押すたびに文字サイズを切り換えます。

縦・横 …押すたびにラベルの向きを切り換えます。


外枠 …押すと直接外枠メニューに移動します。

・その他の機能については、下記ページを参照してください。

参照 ☞「ラベルの見栄えをよくする(編集)」

3. 印刷する

1 印刷 を押す→ラベルが印刷されます

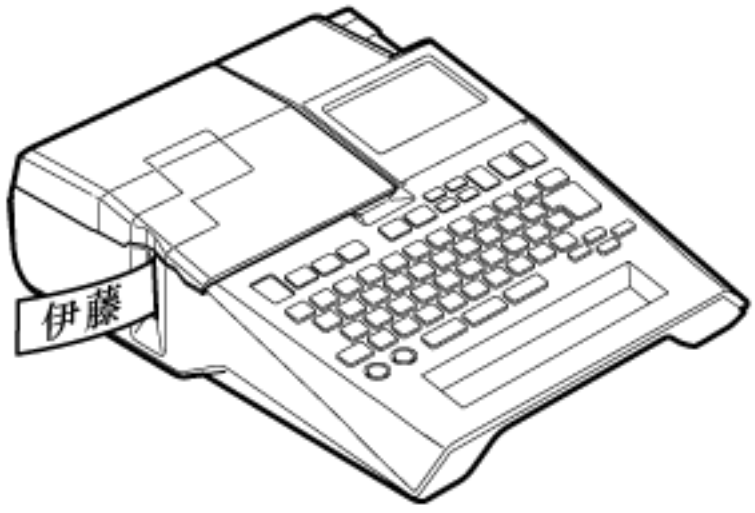

印刷終了後、テープは自動カットされます(一部テープを除く)。
テープは絶対に手で引っ張らないでください。

参照 ☞「ラベルを印刷する」

4. ラベルを貼る

裏紙をはがし、しっかりとこすって貼り付ける

参照 ☞「印刷したラベルを貼る」



2026年11月 第1版