



このたびは、デジタル名刺ボックス「Bizrage」をお買い上げいただき、ありがとうございます。「Bizrage」をお使いいただく際には、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はすぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

- 本製品の使用を原因とする損害・逸失利益などにつきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書は、基本ソフト日本語Windows 8.1/8.7/VistaまたはMac OS X 10.9/10.8/10.7のいずれかがコンピュータにセットアップされていること、またそれらのコンピュータを使用するうえでの基本的な用語や操作について、すでに理解されていることを前提に書かれています。用語や基本操作などについての不明な点は、ご使用いただいているコンピュータやOSのマニュアルなどをご覧ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の作成には万全を期しておりますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。

本製品やパソコンなどに保存したデータは、長期間・永久的な保存はできません。本製品の故障、修理、検査、バッテリー消耗などに起因するデータの損失および逸失利益、本製品の使用を原因としたパソコンの故障、修理、検査、それらに起因するデータの損失の障害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・本書に記載されていない操作はおこなわないでください。間違った操作は、事故や製品故障、名刺破損の原因になります。

Windows、Excelは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Mac、Mac OS、OS X、BonjourはApple Inc.の商標です。

Intelは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

キングジム、KING JIM、Bizrage、Bizrage、PITREC、PITレック、PITREC on PC 2は株式会社キングジムの商標または登録商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください!

お使いになる方々や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

- 表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

⚠ 警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

!	必ずおこなっていただきたい事項(指示、行為)を示しています。	⊘	してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
----------	--------------------------------	----------	-------------------------

設置上のご注意

⚠ 警告
⊘ 本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
⊘ 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。感電・火災のおそれがあります。

⚠ 注意
⊘ 不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。落ちたり倒れたりして、けがををするおそれがあります。

! 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがををするおそれがあります。

! 本製品 を移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品に接続されているケーブル(電源コード、USBケーブル、LANケーブル)を外してください。また、足元に十分注意して移動作業をしてください。ケーブルを接続したまま本製品 を移動させると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。また、ケーブルが移動作業の妨げとなり、けがの原因となります。

取り扱い上のご注意

⚠ 警告
⊘ 本製品へのアクセス中は、本製品から電源コード(または AC アダプタ)を抜いたりしないでください。データが消失、破損するおそれがあります。
⊘ ローラーなどの可動部に衣服の袖、ネクタイ、ネックレス、または髪などが巻き込まれないようにしてください。けがの原因となります。
⊘ 清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ホコリなどが本製品内部に侵入し、故障や本製品の異常の原因となることがあります。また、静電気などによるスパーク(火花)によって引火するおそれがあります。

⊘ アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

発煙、異臭や異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてから、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

可燃ガスおよび揮発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性のガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、本書で指示されている以外の配線をしないでください。発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。

⊘ 異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。故障や、感電・火災のおそれがあります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてから、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 警告
⊘ 製品内部の、本書で指示されている箇所以外には触れないでください。けがや感電、火災のおそれがあります。
雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器(製品本体、電源コード、AC アダプタ)に触れないでください。感電のおそれがあります。

! 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、当社お客様相談室にご相談ください。そのままご使用になると、感電・火災の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

! 本製品を落としたり、破損した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、当社お客様相談室にご相談ください。そのままご使用になると、感電・火災の原因となります。

! 本製品に金属や液体が入らないように、製品の上や上方に、下記のを置かないでください。火災や感電、故障の原因になります。もし、誤って入った場合は、電源コードを抜いてから、当社お客様相談室にご相談ください。

・クリップやホチキス針などの金属　　・ネックレスや指輪などの貴金属
・コップ、花瓶、植木鉢などの液体が入った容器　　・ペットの尿

! 近くで雷が発生したときは、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、本製品に接続されているケーブル(電源コード、USBケーブル、LANケーブル)を外してください。そのままにしておくとも製品を破壊し、データが消失、破損するおそれ、または、お客様の財産に被害をおよぼす原因となります。

⚠ 注意
⊘ 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがををするおそれがあります。

⊘ 名刺保存ボックスをセットする際は指を挟まないように注意してください。けがのおそれがあります。

! 各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。けがや故障、火災のおそれがあります。本書の指示に従って、正しく取り付けてください。

電源に関するご注意

⚠ 警告
⊘ AC100V 以外の電源は使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。電源コードが破損したときは、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。
・電源コードを加工しない
・電源コードに重いものを載せない
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
・器具具の近くに配線しない

⊘ 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱して火災になるおそれがあります。家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を取ってください。

保証書	
製品名	デジタル名刺ボックス「Bizrage」
品番	DNX100
保証期間	本体お買い上げ日より1ヶ年
	お買い上げ日　　年　　月　　日
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店名	
シリアル番号	

保証規定

- 本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理いたします。なお、修理・検査をおこなうと保存されたデータは消去されます。あらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障および損傷
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 同梱付属品、別売品の保証はしておりません。取扱店にてお買い求めください。
- 保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客さまが製品を使用することによって発生した間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の損失等に対して、当社は一切責任を負わず、また製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - ※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ※修理に出されるときは、製品と本保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

⚠ 警告
⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
⊘ 指定の AC アダプタ(AS1225J)以外は使用しないでください。また、指定の AC アダプタを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
! AC アダプタを取り扱う際は、以下の点を守ってください。感電・火災のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">雨や水のかかる場所で使用しない 電源コードで吊り下げない コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない 布団などで覆わない
⚠ 注意
! 長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

「DA-1」のインストール

Windows / Mac OS 共通

※Windows 8 の画面を例として記載しています。

- 「ビズレージ」をパソコンに接続する前に、「DA-1」のインストールが必要です。
- 「ビズレージ」単体では、名刺データを管理することはできません。名刺データの管理には「DA-1」を利用してください。

インストール

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れ、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールする

⚠ 注意

- 他の OS でのエミュレート環境での動作は保証できません。
- パソコンへのインストールは、必ず Administrator 権限で実行してください。Administrator 権限でおこなわない場合、インストールに失敗し、ソフトウェアが正しく動作しません。
- ウイルス対策ソフトの影響により、インストールに失敗することやソフトウェアが正しく動作しない場合があります。お使いのウイルス対策ソフトの説明書などをご確認のうえ、インストール時にウイルス対策を停止するなどの対処をしてください。また、「DA-1」の動作に必要なプログラムが、ウイルスとして誤検出される場合があります。正しく動作しなくなった場合は一旦インストールをおこない、再インストールをお試しください。
- ドライバをインストールしていない状態で「ビズレージ」をパソコンに USB 接続すると、「新しいハードウェアの追加」画面が表示される場合があります。「キャンセル」をクリックし、パソコンから「ビズレージ」を外してください。
- CD-ROM に含まれるプログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、データ損失などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

インストール項目

- ソフトウェア使用許諾契約書への同意
- インストール先のフォルダ指定
- 利用する端末の選択
 - ※「ビズレージ」だけをご利用になる場合は、「デジタル名刺ボックス「ビズレージ」DNX100」にチェックを入れてください。
- Windows ファイアウォールの設定

⚠ 注意

ファイアウォールをご利用の場合、「DA-1.exe」および「da-1_daemon.exe」の通信を許可する設定に変更してください。正しく設定されないと、ご利用にならない場合があります。

2 完了画面が表示されたら [OK] をクリックする

if はじめてインストールされた場合


続いて、初期設定をおこなう画面が表示されます。
→「初期設定」に進んでください。

if 「ピットレック」DNH11 をご利用の場合

「ピットレック」DNH11 のデータは、「DA-1」でも編集できます。DNH11 をご利用の方で、「PITREC on PC 2」をインストールされている場合は、「PITREC on PC 2」をアンインストールしてください。「PITREC on PC 2」と「DA-1」は機能が競合することがあるため、正しく動作しないことがあります。

初期設定

1 「開始」をクリックし、画面の指示に従って初期設定をする

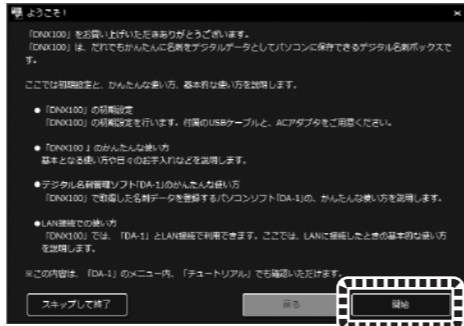

初期設定項目

- 「ビズレージ」の電源オン(付属の AC アダプタ)電源ランプが点灯すると、スキャンが可能になります。
- 「ビズレージ」とパソコンの接続(付属の USB ケーブル)
- シリアル番号の入力
 - ⚠ 注意
 - 「ビズレージ」のシリアル番号が正しく入力されないと、OCR 機能がご利用いただけません。
- 「ビズレージ」の表示名の設定設定した表示名が、「DA-1」の画面に表示されます。
- 「ビズレージ」の時刻設定パソコンと同じ時刻にしたい場合は、「パソコンから取得する」を選択してください。

■ パスワード設定

「ビズレージ」にアクセスするときに使用します。

⚠ 注意

- ・「ビズレージ」の表示名、時刻設定、パスワード設定は、本体をパソコンに接続したあと、「プロパティ」などから変更できます。詳しくは、「DA-1」のヘルプをご確認ください。
- ・パスワードを忘れると、本体からスキャンした名刺データを取り出せなくなります。必ずメモなどで控えをとるようにしてください。パスワードを忘れてしまった場合は、本体をパソコンに接続して、本体のプロパティから初期化を実行する必要があります。初期化を実行すると、すべての状態が初期出荷状態に戻るため、本体内に保存された名刺データは削除されます。

■ ネットワーク設定

- ・ LAN 接続を利用する場合は、「ネットワーク設定」を選択してください。
 - <変更できる項目>
 - ・ IP アドレスの設定：初期値 IP アドレスを自動で取得
 - ・ ポート番号： 初期値 8449
- ・ 「DA-1」と本体は、独自のプロトコルで通信をおこなうため、各 OS 上で表示されません。本体から名刺データを取得するなどの通信をおこなう場合、「DA-1」を利用する必要があります。
- ・ LAN の設定は、本体をパソコンに接続したあと、「ネットワーク設定」で変更できます。
- ⚠ 注意
- 「DA-1」と本体を LAN 上でお使いの際には、適切なセキュリティ対策をおこなってからご利用ください。

■ 名刺データ保存先の設定

- ・ 「DA-1」を利用して、取得した名刺データをパソコン内に保存する場合の、保存先(場所)を設定できます。
- ・ 名刺データ保存先の設定は、メニュー項目の「ファイル」→「ライブラリの編集」で変更できます。

■ スtock名称の設定

- ・ スtockとは、名刺データを保存するデータベースの単位です。設定したStock名称が、「DA-1」の画面に表示されます。
- ・ Stock名称の設定は、Stock名の上で右クリックし、表示されるメニューから「Stock名の編集」を選択して変更できます。

if 各操作についてわからない／詳細が知りたいときは

- ・ 初期設定後にはチュートリアル(「ビズレージ」や「DA-1」のかんたんな使い方)が表示されます。チュートリアルは、メニュー項目の「ヘルプ」→「チュートリアル」から確認できます。
- ・ 詳細については、メニュー項目の「ヘルプ」→「ヘルプの表示」から確認してください。

アンインストール

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れ、画面の指示に従ってソフトウェアをアンインストールする

2 完了画面が表示されたら、[完了] をクリックする

⚠ 注意

アンインストール中に「ドキュメント」フォルダ内の名刺データも同時に削除しますか?」と表示されます。必要に応じて選択してください。一度消去した名刺データは元に戻せませんので、注意して選択してください。

必要システム

	Windows
OS	Windows 8.1/8/7(32/64bit版)、Vista(32bit版)各日本語版 ※OSをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。
ソフトウェア	・ .NET Framework 4.5 以上 ・ Microsoft Office Excel(2013 / 2010 / 2007)
CPU	Intel Celeron 2.5GHz以上を推奨
メモリ	2GB以上(3GB以上推奨)
ハードディスク	約640MB以上の空き容量
ディスプレイ	・ 解像度1024×768以上 ・ High Color(16bit、65536色)以上
インターフェイス	・ USB2.0(Aタイプ) ・ 有線LAN(10BASE-T / 100BASE-TX)
その他	CD-ROMドライブ

	OS X
OS	OS X 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 ※OSをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。Bonjourには非対応です。
メモリ	対応OSが正常に動作する環境以上
ハードディスク	約640MB以上の空き容量
ディスプレイ	・ 解像度1024×768以上 ・ High Color(16bit、65536色)以上
インターフェイス	・ USB2.0(Aタイプ) ・ 有線LAN(10BASE-T / 100BASE-TX)
その他	CD-ROMドライブ

⚠ 注意

上記の必要システムは、2015年3月現在のもので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。

<http://www.kingjim.co.jp/>

DNX100 仕様

インターフェイス	USB2.0(Bタイプ)、有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
電源	ACアダプタ(AS1225J)
外形寸法	105(W)×216(D)×195(H)mm ※給紙トレイを閉じた状態
質量	約1.4kg ※ACアダプタ含まず
動作環境	温度5～35℃ 湿度30～80% (非結露)
保存環境	温度-10～55℃ 湿度5～80% (非結露)
読取方式	自動給紙方式、両面同時読取、カラー
センサー	カラー CCDイメージセンサー
解像度	約600dpi相当(固定)
読取速度	3秒以内/枚
セット可能枚数	約15枚※1
収納枚数	約800枚(名刺保存ボックス片側につき約400枚)※1
本体メモリ保存可能枚数	約400枚※1
添付ソフト	DA-1、DNX100専用ドライバ
セット内容	「ビズレージ」本体、取扱説明書(本書・保証書付)、CD-ROM、ACアダプタ(AS1225J)、USBケーブル、お客さま登録カード

※1 お使いの名刺や本製品の使用条件によって変化します。

当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。ソフトウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。

アフターサービス

保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。

なお、本機の修理や点検等の場合において、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータ等は変化、消失します。本機を修理に出される際には、初期化をおこなってください。また、当社の都合により本体を代替品に交換することにより修理に変えさせて頂く場合がありますが、その場合にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し変えることはできません。当社は、これらのデータ等の変化、消失、移し替えられないことについて何らの責任を負うものではありません。当社が修理等のためお客様からお預かりした本機を協力工場に引渡す際、故障現象の確認のため個人情報の一部に接する場合があります。予めご了承ください。なお、個人情報に接した場合は厳正に管理し、漏洩のないよう万全を期しております。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。

株式会社キングジム



〒101-0031東京都千代田区東神田二丁目10番18号
<http://www.kingjim.co.jp/>

フリーダイヤル(全国共通) ネットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月～金曜日) 午前9:00～午後5:30


「ビズレージ」の各部名称

Bizrage
DNX100

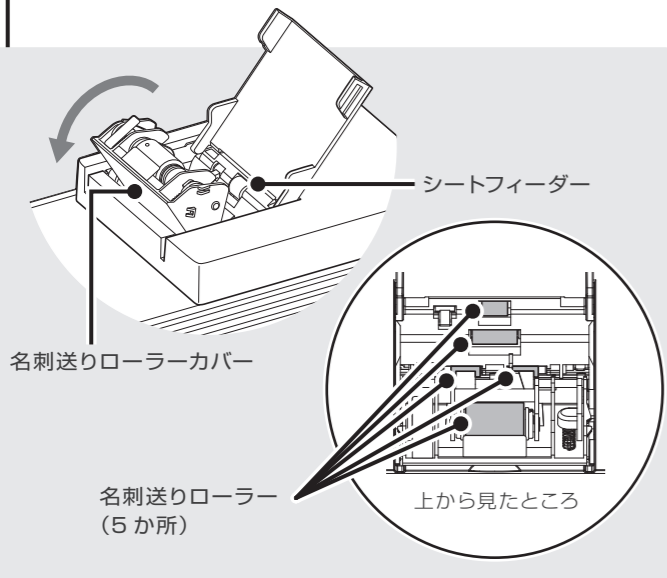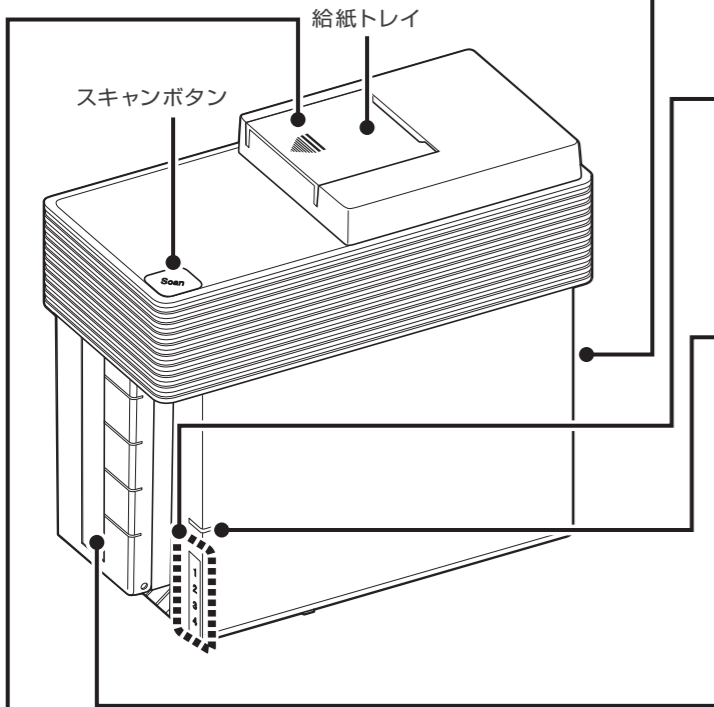


if 名刺送りがうまくいかなかったときは

名刺送りがうまくいかなかったり、スキャンした名刺画像にゴミが映り込むなどのトラブルが起きたときは、水に濡らして固く絞ったきれいな布で、名刺送りローラーを軽く拭いてください。お手入れは定期的におこなうようにしてください。名刺送りローラー部分は破損しやすいので、取り扱いにはご注意ください。

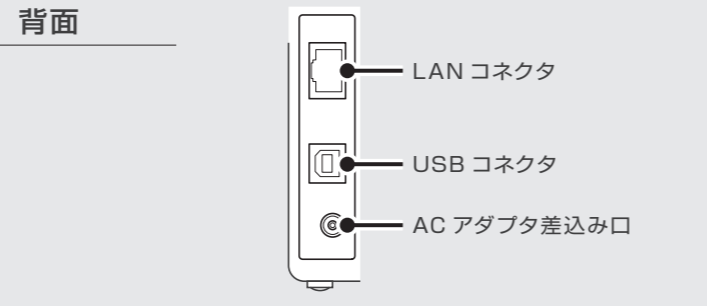

エラーランプ(赤)

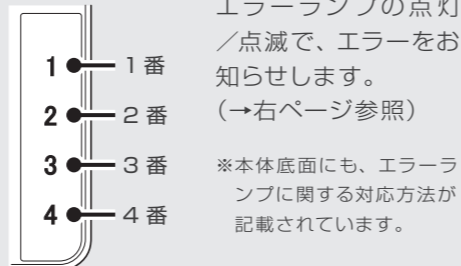

エラーランプの点灯／点滅で、エラーをお知らせします。
(→右ページ参照)

※本体底面にも、エラーランプに関する対応方法が記載されています。

電源ランプ(緑)

ACアダプタをコンセントに接続してから10～15秒経過すると、電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯すると、スキャンが可能になります。

名刺保存ボックス

スキャンした名刺は、名刺保存ボックスの手前にたまっていきます。名刺保存ボックスには、約800枚(片側約400枚で、両側利用時)まで名刺が入ります。

名刺排出口

この部分から名刺が排出されます。

※本体から名刺保存ボックスを抜いた状態


if 名刺保存ボックスがいっぱいになったら

エラーランプの1番が点滅します。(→右ページ参照)

- 1 名刺保存ボックスを引き出す
- 2 名刺保存ボックスの空のほうを手前にしてセットする

注意

- ・名刺保存ボックスに名刺がいっぱいになると、名刺送りが途中で停止します。右ページの「エラーランプが点灯／点滅したら」(スキャナ部分名刺残り)を参照して、名刺を取り出してください。
- ・両側の名刺保存ボックスがいっぱいになった場合は、名刺を取り出してください。(→右ページ参照)
- ・名刺を取り出す際は、指をはさまないように注意してください。

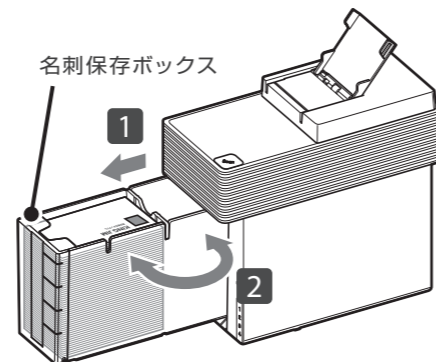


エラーランプが点灯／点滅したら

エラーランプ表示	エラー名称	エラー内容	対処方法
1番点滅	名刺保存ボックスフル	名刺保存ボックスがいっぱいになりました	・名刺保存ボックスを取り出して向きを変えてください。 ・名刺保存ボックスから名刺を取り出してください。
2番点滅	名刺保存ボックス非検知	名刺保存ボックスが検知されません	・名刺保存ボックスが正しくセットされているか、確認してください。
3番点滅	名刺送りローラーカバーオープン	名刺送りローラーカバーが開いています	・名刺送りローラーカバーを閉じてください。
1番と4番点滅	給紙ミスフィード	給紙に失敗しました	・名刺送りローラーカバー部分や、名刺排出口に名刺が詰まっていないか、確認してください。詰まっていた場合は、力を加えて、引き抜いてください。名刺が破損しそうな場合は、無理をせずに、お買い上げ販売店に修理を依頼するか、当社お客様相談室にお問い合わせください。
2番と4番点滅	名刺重送・定形外検知	名刺が2枚同時に送られているか、名刺サイズが定形外です (→下記の「スキャンできる名刺について／スキャンできない名刺について」を参照)	・エラーを解消するには、 名刺送りローラーカバーを一度開いて、正しく閉じる必要があります。 (→名刺送りローラーカバーに関しては、左ページ参照)
3番と4番点滅	スキャナ部分名刺残り	名刺がスキャナ部分に残っている可能性があります	・本体内のメモリがいっぱいになりました。パソコンに接続して、本体内に保存されている名刺データを登録してください。
1番と2番点灯	本体メモリ不足	本体内のメモリが不足しています	・スキャナ部分が故障した可能性があります。お買い上げ販売店に修理を依頼するか、当社お客様相談室にお問い合わせください。
1～4番点灯	スキャンモジュールエラー	スキャナ部分が故障した可能性があります	

紙詰まりが発生したときや、名刺が2枚同時に送られたときなどは、エラーランプの点灯／点滅でお知らせします。下表を参照して対処してください。

※本体底面にも、エラーランプに関する対応方法が記載されています。

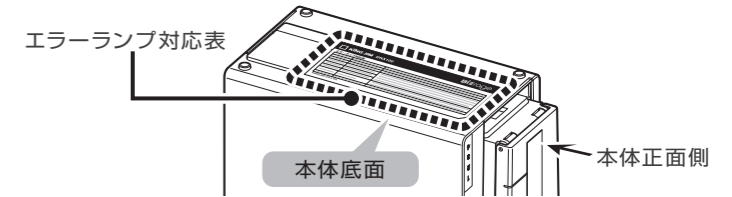

スキャンできる名刺について

スキャンできる名刺サイズは以下のとおりです。
最小給紙可能サイズ：52×88mm 厚さ0.18mm
最大給紙可能サイズ：56.5×94mm 厚さ0.31mm

スキャンできない名刺について

以下の名刺は給紙可能サイズでもスキャンできません。以下の名刺をスキャンすると、正しくスキャンできなかったり、製品故障、名刺破損の原因になります。


- 紙以外の素材の名刺
- 透明度の高い名刺
- 表面にラミネートやエンボス、カットインクなどの特殊な加工がされている名刺
- 四角形状以外の特殊な形の名刺
- 折り目のある名刺や、カールしている名刺
- 複数折りや貼り合わせがされている名刺
- 汚れが付着した名刺
- テープ類、ふせん紙、修正液、修正テープ等が付着している名刺
- 毛羽立ちが激しく、紙粉が発生する名刺
- 表面低摩擦処理がされている名刺
- 劣化の激しい名刺
- シリコン系のインクで印刷されている名刺
- ステープルやクリップがついている名刺

if 名刺保存ボックスから名刺を取り出すとき

- 1 名刺保存ボックスの前カバーを開ける
- 2 名刺保存ボックスの底面の穴に指を入れて、名刺を浮かせる
- 3 前カバーのすき間に指を入れて名刺をはさみ、上部から名刺を取り出す

注意

名刺保存ボックスを本体に戻すときは、前カバーがしっかり閉じているか確認してください。前カバーをしっかりと閉じずに戻すと、本体内でひっかかり、破損の原因になります。

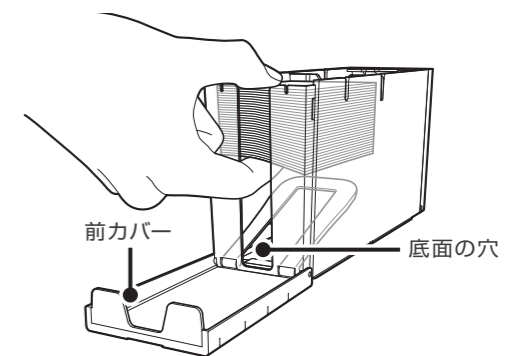

名刺のスキャン

「ビズレージ」で名刺をスキャンする

「DA-1」をパソコンにインストールしたら、「ビズレージ」で名刺をスキャンしましょう。


1 「ビズレージ」を、付属の AC アダプタでコンセントに接続する

AC アダプタをコンセントに接続してから 10~15 秒すると、電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯すると、スキャンが可能になります。

注意
一度時刻設定をしたあと、AC アダプタを抜くたびに、時刻設定が 2014 年 1 月 1 日以降の日付に変更されてしまう場合は、お買い上げ販売店に修理を依頼するか、当社お客様相談室にお問い合わせください。


2 「ビズレージ」を、付属の USB ケーブルでパソコンと接続する

3 給紙トレイを引き出す

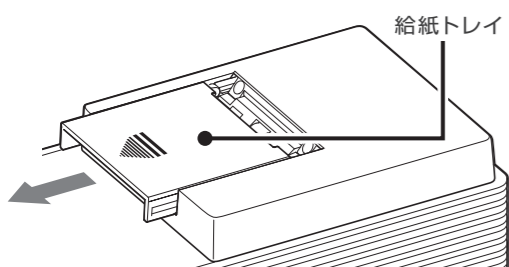


4 給紙トレイを開ける

給紙トレイは、いっぱいまで開けてください。

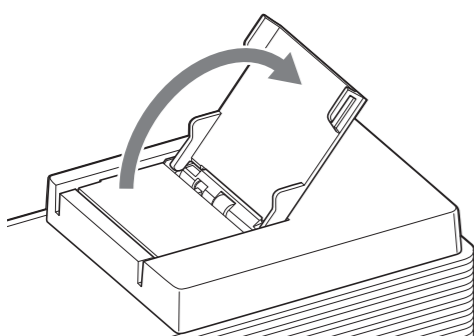


5 名刺をそろえて、給紙トレイの右側のガイドに突き当ててセットする

- 必ず名刺を右に突き当ててセットしてください。正しくセットされないと、斜めに取り込まれるなど、正常に名刺がスキャンされません。
- 名刺は、名刺表面が正面に見えるようにセットしてください。
- 一度に約 15 枚までセットできます。

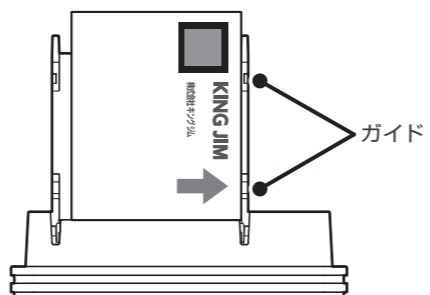

- 注意**
- セットできる名刺の枚数は、名刺の厚さや素材によって変わります。
 - 裏面の「スキャンできる名刺について/スキャンできない名刺について」を参照してください。
 - スキャンするときは、ステーブルやクリップ、ふせん紙などは必ず取り外してください。

6 名刺をセットしたら、スキャンボタンを押す

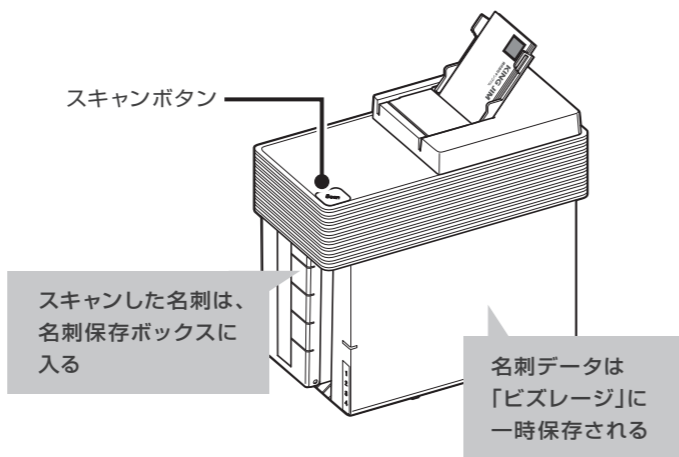

- 注意**
- スキャン中に、給紙トレイに名刺を追加しないでください。
 - 名刺保存ボックスを確実にセットしておいてください。スキャンが開始されない場合があります。

7 スキャンが完了したら、給紙トレイを閉じる

💡 パソコンにつながなくてもスキャン OK

- 名刺データは、「ビズレージ」に一時保存されるので(最大約 400 枚分)すぐにパソコンに接続できない場合でもスキャンできます。
- 本体メモリがいっぱいになると、スキャンができなくなり、エラーランプの 1 番と 2 番が点灯します。定期的にパソコンに接続して、名刺データを登録するようにしましょう。

名刺の登録

「DA-1」に名刺データを登録する

「ビズレージ」に一時保存された名刺データを、「DA-1」に登録しましょう。


1 「ビズレージ」が、付属の USB ケーブルでパソコンに接続されていることを確認する

- 接続されていない場合は、付属の USB ケーブルで接続してください。
- LAN 接続する場合は、LAN ケーブル(市販のカテゴリ 5 以上のストレートケーブル)で接続します。



接続すると、「DA-1」が自動的に起動し、デバイス表示エリアに、本体名が表示

「ビズレージ」に一時保存された名刺データがある場合の通知



- 注意**
- USB 接続と LAN 接続は同時に利用することはできません。
 - LAN 接続の場合は「DA-1」は自動起動しません。「ビズレージ」をパソコンと接続したあと「DA-1」を起動して、メニュー項目の[ツール]-[ネットワークデバイスの追加]を選択し、シリアル番号を選択してください。

2 「DA-1」のデバイス表示エリアに表示されている本体名を選択し、「データの受信」をクリックする

- LAN 接続の場合は、ネットワーク表示エリアに本体名が表示されます。
- ※タスクトレイの をクリックして、名刺データを取り込むこともできます。



- 注意**
- 「ビズレージ」のシリアル番号を一度も入力していない場合は、シリアル番号の入力画面が表示されます。
 - 「ビズレージ」のシリアル番号が正しく入力されていないと、OCR 機能をご利用いただけません。

3 取り込んだ名刺画像を確認する

- 初回名刺登録時には「画像取得位置の調整」画面が表示され、名刺画像の上下左右の取得位置を数値で調整できます。
- ◀▶をクリックすると、名刺画像の表面と裏面を入れ替えられます。
- 名刺画像の上で右クリックすると、180° 回転/表面と裏面を入れ替え/この画像のスキップ(スキップの取り消し)、を選択できます。
- 「画像取得位置の調整」をクリックすると、画像取得位置を調整できます。この設定は「ビズレージ」本体ごとに設定されます。新しい本体をご利用の場合は、その都度設定してください。




- 注意**
- OCR の結果によって、名刺画像の上下反転がおこなわれます。場合によっては、取り込んだ向きと反対になることがあります。
 - 取得する名刺画像に、名刺以外の黒い枠などの不要な線が表示される場合には、「画像取得位置の調整」を選択し、取得する画像位置の調整をしてください。

4 [登録]をクリックする

5 保存先を選択し、[OK]をクリックする

- 保存するライブラリとストックを選択します。
- 保存するライブラリを変更することもできます。
- ストックを作成していない場合は、「新規ストック」として表示されます。
- すでにストックを作成している場合は、その名称が表示されます。
- 新たにストックを作成する場合は、「新規作成」をクリックしてください。



💡 いつも同じ条件で名刺データを自動登録したいときは

手順 2 の画面に表示される「データ自動登録設定」を利用してください。名刺画像の確認や保存先の指定などの操作を省略でき、自動で登録できます。詳しくは「DA-1」のヘルプを参照してください。

- 注意**
- 「ビズレージ」に一時保存された名刺データは、「DA-1」に取り込まれると、一定枚数以降、順次削除されていきます。