

収納棚につける 落下防止ベルトN


共通取扱説明書
RB1200N / RB1800N

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。


- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本書はいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。

各部の名称

【上から見た図】

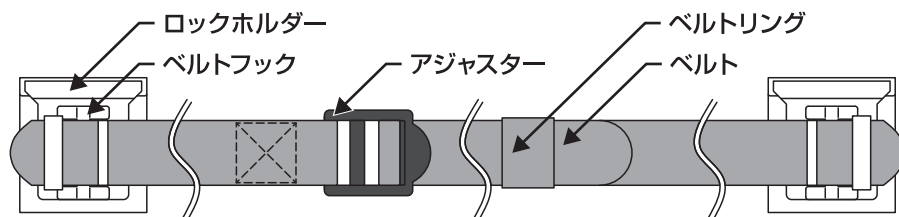

【横から見た図】

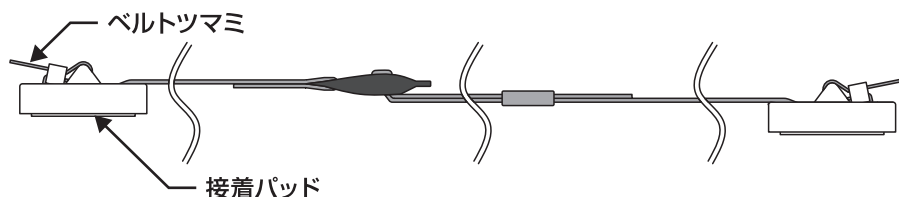

仕 様

品名	収納棚につける落下防止ベルトN		
品番	RB1200N		RB1800N
外寸	ロックホルダー	W52×L49×D12mm	
	ベルト幅	25mm	
質量	ロックホルダー	2個合計 30g	
	フック付きベルト	56g	66g
対象物重量	100kg/本		
材質	ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂		
取り付け可能幅	900～1,200mm		1,500～1,800mm
耐震度	震度6強相当※		
同梱品	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書(本書)×1		

※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。

⚠ 使用上の注意事項

- 取り付けに際し手を傷つけないようご注意ください。
- お子様には触らせないでください。
- 本製品は磁石を使用しています。
磁気弱いものを近づけないようにしてください。
- 取り付けは、本取扱説明書をよくお読みになり、
確実にこなしてください。
- 本製品はスチール棚用です。木製棚へのご使用は接着パッド本来の
粘着が発揮されず危険ですのでご使用できません。
- 接着パッドは完全におさまる箇所に貼り付けてください。接着パッドが
接着面からはみ出した状態での使用は、本来の粘着が発揮されず
危険ですのでご使用できません。
- 接着パッドの再利用はできません。
- 接着後72時間は動かさないでください。

免責事項

- 本製品は地震による収納物の落下を防止する目的で設計されておりますが、
収納物の落下を完全に防止するものではありません。
- 本取扱説明書の内容を無視し、使用範囲を超えて生じた損害に関して
弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の
中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いかねます。

- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キングジム、KING JIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

KOKOBO は、くらしとところに寄り添う、株式会社キングジムの防災ブランドです。

お客様相談室


☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム


東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

ご使用方法


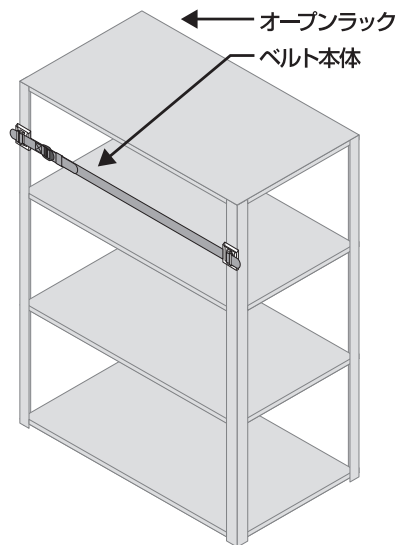


1 オープンラックに取り付ける場合 (本製品はスチール棚専用です)

1-1 正面に取り付ける場合

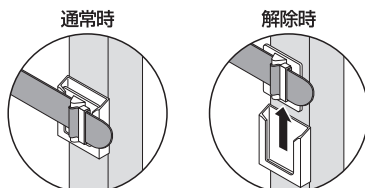


1-2 外側に取り付ける場合

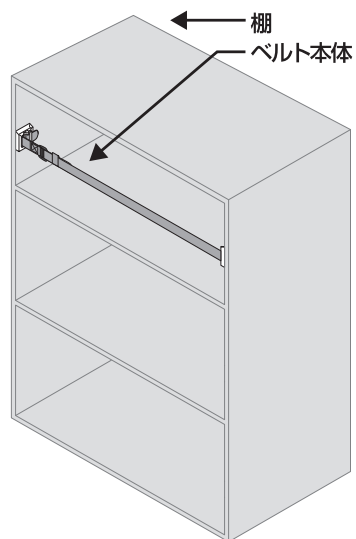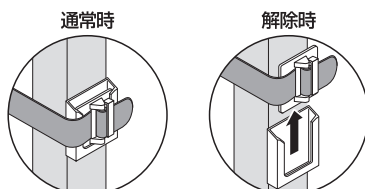


2 オープンラック以外(棚) に取り付ける場合 (本製品はスチール棚専用です)

2-1 内壁に取り付ける場合

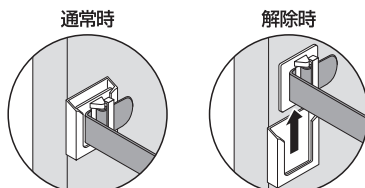


ロックホルダーの取り付け方法


1 接着パッドを貼る面を付属のアルコールパッドでよく拭きます。



2 剥離紙を剥がしロックホルダーをオープンラックまたはオープンラック以外の棚に接着固定します。




3 接着時には手で強く押し付けてください。
※接着後72時間は動かさないでください。




ベルト長の調整方法

1 無理なく両側のロックホルダーにベルトフックを差し込めるように、アジャスターでベルトを緩めます。

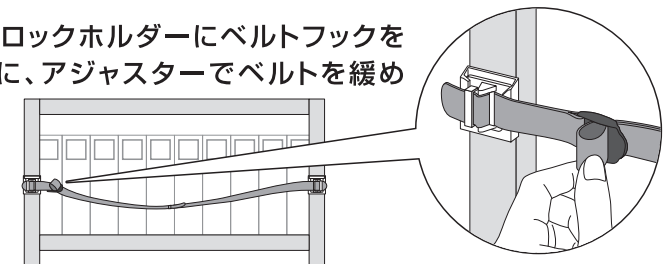

2 両側のベルトフックを差し込んだら、ベルトの先端を掴んでたるみが少なくなるよう引きします。
(ベルトが張り過ぎないようにご注意ください。)



ロックホルダーの取り外し方法

ロックホルダーをオープンラックまたはオープンラック以外の棚から取り外す場合には市販のドライバーを使用し図のようにロックホルダーに当て、水平にゆっくりと回転させて接着パッドを剥離します。

