

TEPRA LINK ユーザーズガイド

KING JIM

2012-11- 1

TEPRA LINKは、USBデバイスサーバに接続されたUSBデバイスとパソコン間の通信をおこなうためのソフトウェアです。
USBデバイスサーバに接続されたUSBデバイスを使用する際は、このソフトウェアを使用して接続/切断の操作をおこないます。

●対応OS

Windows 7 (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Windows Vista (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Windows XP (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Mac OS X (10.7 / 10.6 / 10.5)

※各オペレーティングシステム(OS)の最新バージョンへの対応状況は、当社のホームページをご覧ください。

■はじめに

TEPRA LINKにはWindows版とMac OS版があり次の機能があります。

■操作が簡単

USBデバイスサーバに接続されているUSBデバイスを使用するときは、TEPRA LINKの一覧表示から使用するUSBデバイスを選択して、接続ボタン()をクリックするだけです。あとは、パソコンにUSBデバイスを接続しているときと同じようにUSBデバイスを使用することができます。USBデバイスの使用が終わったら、TEPRA LINKの切断ボタン()をクリックします。(本紙裏面参照)

■「テプラ」自動接続機能

「テプラ」で印刷をおこなう場合、印刷をおこなう前にTEPRA LINKの接続ボタン()をクリックしなくても、ラベルソフト「SPC9」「SPC3」「SMA3」「SPC7」など、登録したアプリケーションがひとつでも起動した場合に、対象の「テプラ」に自動的に接続します。すべての対象アプリケーションが終了すると自動的に切断します。
指定アプリケーションは最大4つまで登録できます。(本紙裏面参照)

■長時間USBデバイスを使用している人にリモートでメッセージ通知

USBデバイスを複数のユーザで共有している場合に、長時間USBデバイスを利用しているユーザに対してリモートで切断要求をメッセージ通知することができます。USBデバイスを利用中のユーザが切断要求に応じてくれた場合は、自動的にUSBデバイスの使用権が引き渡されます。(本紙裏面参照)

■USBデバイス毎の動作設定

「接続時に指定アプリケーションを起動する」や「USBデバイスを検出したときは自動的に接続をおこなう」などの動作設定をすることができます。

■タスクトレイからの接続制御 (Windows)

TEPRA LINKのメイン画面を表示しなくても、最小化した状態で、タスクトレイのアイコンからメニューを表示して接続/切断の操作がおこなえます。

■Dockからの接続制御 (Mac OS)

TEPRA LINKのメイン画面を表示しなくても、Dockのアイコンからメニューを表示して、接続/切断の操作がおこなえます。

お問い合わせ

TEPRA LINKの設定でお困りの際は、セットアップCDのマニュアルに記載されている「トラブルシューティング」やTEPRA LINKの「ヘルプ」、弊社ホームページで公開しているQ&Aを参照してください。マニュアル、ヘルプ、および弊社ホームページに該当する項目がない、あるいは問題が解消されない場合は、弊社お客様相談室までご連絡ください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月～金曜日) 午前 9:00～午後 5:30

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
http://www.kingjim.co.jp/

Step1 TEPRA LINKをインストールする


TEPRA LINKのインストール手順について説明します。

ご利用のパソコンに「TEPRA LINK」がまだインストールされていない場合は、手順1から作業を進めてください。
また、USBデバイスサーバの初期設定から引き続きアプリケーションをインストールする場合は、Windows編は手順3から、Mac OS編は手順4から作業を進めてください。

Windows 編

Windows パソコンに以下の手順に従ってTEPRA LINK をインストールしてください。

1 USBデバイスサーバセットアップCDをインストールするパソコンにセットします。

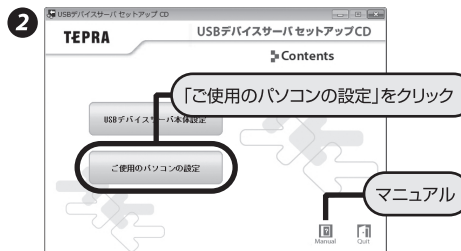


※「Manual」をクリックするとUSBデバイスサーバのマニュアルが表示されます。


※上記画面が表示されない場合は「マイコンピュータ」のCD-ROMドライブを開いて、「Autorun.exe」を実行してください。

※Windows 7のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。



※Windows Vistaのパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「続行」を選択してください。

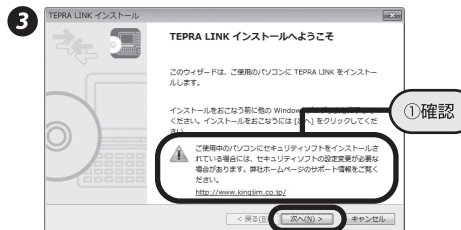

②「次へ」をクリック

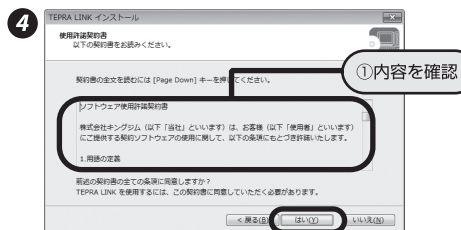

②「はい」をクリック

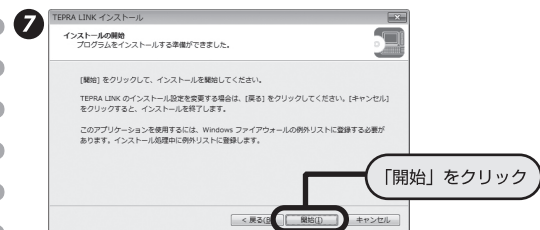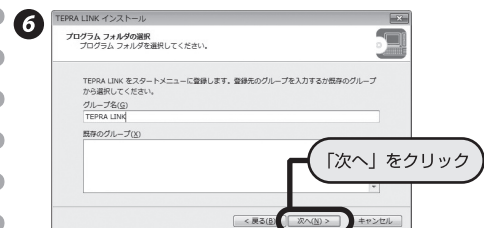

※ Windows セキュリティ画面が表示された場合は、「インストール」を選択してください。



TEPRA LINKのインストールが完了しました。「Step2 TEPRA LINKの基本操作」を参照してUSBデバイスをお使いください。

Mac OS 編





Mac OSパソコンに以下の手順に従ってTEPRA LINKをインストールしてください。

1 USBデバイスサーバセットアップCDをインストールするパソコンにセットします。



2 デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックして、Setupアイコンをダブルクリックします。



※「Manual」をクリックするとUSBデバイスサーバのマニュアルが表示されます。

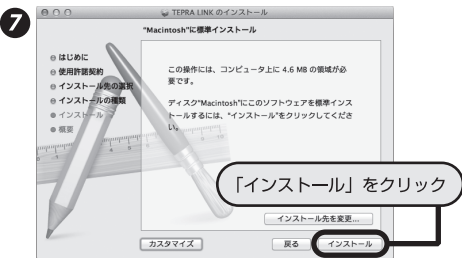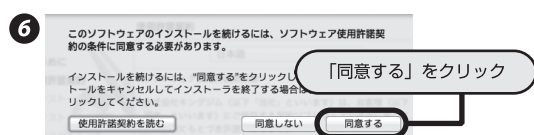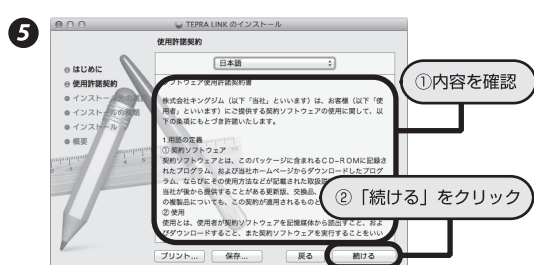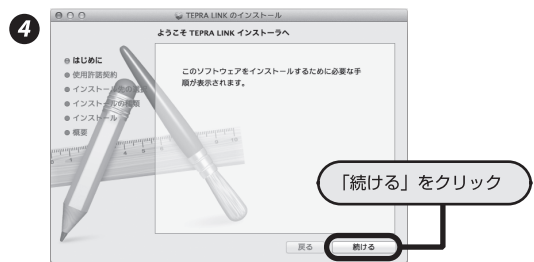

※ インストール先の選択画面が表示された場合は、インストール先のボリュームを選択して「続ける」をクリックしてください。

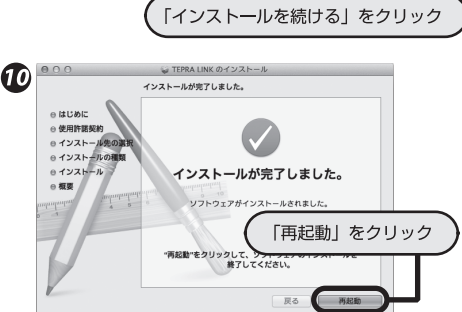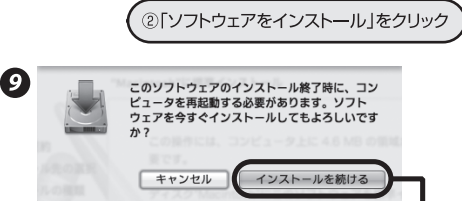

TEPRA LINKのインストールが完了しました。「Step2 TEPRA LINKの基本操作」を参照してUSBデバイスをお使いください。

Step2 TEPRA LINKの基本操作

TEPRA LINKを使用してUSBデバイスを使用する方法を説明します。

Windows 編

1. TEPRA LINK を起動する


ご使用のパソコンにTEPRA LINKがインストールされていない場合は、USBデバイスサーバセットアップCDよりインストールをおこなってください。

タスクトレイアイコン()をクリック、またはWindowsのスタートメニューから「(すべての)プログラム」-「TEPRA LINK」-「TEPRA LINK」を順にクリックします。TEPRA LINKが起動します。

2. USBデバイスに接続する

USBデバイスをはじめてご使用になる場合は、USBデバイスに付属のソフトウェア(デバイスドライバ)のインストールが必要になることがあります。USBデバイスの取扱説明書を参照して、事前にソフトウェアをインストールしてください。

- 1 USBデバイスを選択して接続ボタン()をクリックします。選択するUSBデバイスのステータス表示が[]のときにUSBデバイスと接続できます。
※USBデバイスを選択してダブルクリックすることでも接続ができます。

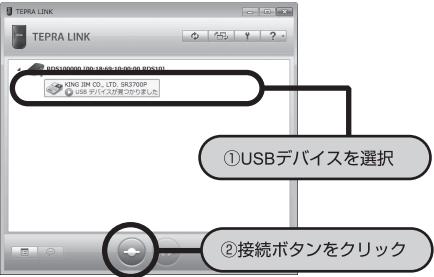

一覧にUSBデバイスサーバが表示されない場合は更新ボタン()をクリックしてください。下記の操作をおこなうと、USBデバイス、およびパソコンの動作が不安定になることがあります。この場合は、一旦作業を中断し、USBデバイスサーバ、USBデバイス、パソコンを再起動してから使用してください。

- TEPRA LINKにて「接続中」に、USBケーブルまたはLANケーブルを抜く。
- USBデバイスが動作中にTEPRA LINKの切断ボタン()をクリックする。


- 2 プラグアンドプレイ機能が動作して、選択したUSBデバイスに適した環境がパソコン上に構築されます。USBデバイスのステータス表示が[]に変わるとUSBデバイスと接続できています。USBデバイスの取扱説明書を参照して使用してください。

各USBデバイスに接続できるパソコンは1台です。他のパソコンで使用中の場合は、USBデバイスのステータス表示は[]となりUSBデバイスと接続できません。

3. USBデバイスを切断する

接続しているUSBデバイスを使用しないときは、USBデバイスを選択して切断ボタン()をクリックします。

※USBデバイスを選択してダブルクリックすることでも切断ができます。

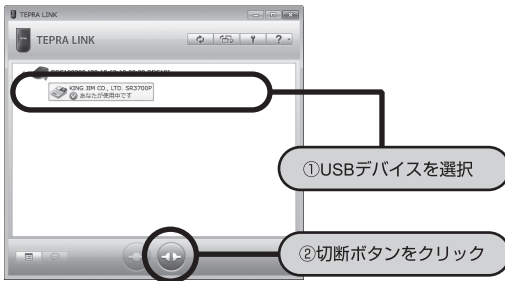

Mac OS 編

1.TEPRA LINK を起動する


ご使用のパソコンにTEPRA LINKがインストールされていない場合は、USBデバイスサーバセットアップCDよりインストールをおこなってください。

Dockのアイコン()をクリック、または「Macintosh HD」-「アプリケーション」-「TEPRA LINK」を順にクリックします。TEPRA LINKが起動します。

2.USBデバイスに接続する

USBデバイスをはじめてご使用になる場合は、USBデバイスに付属のソフトウェア(デバイスドライバ)のインストールが必要になることがあります。USBデバイスの取扱説明書を参照して、事前にソフトウェアをインストールしてください。

- 1 USBデバイスを選択して接続ボタン()をクリックします。選択するUSBデバイスのステータス表示が[]のときにUSBデバイスと接続できます。
※USBデバイスを選択してダブルクリックすることでも接続ができます。

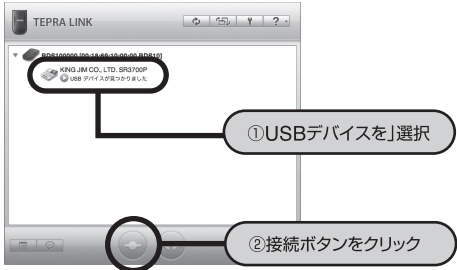

一覧にUSBデバイスサーバが表示されない場合は更新ボタン()をクリックしてください。下記の操作をおこなうと、USBデバイス、およびパソコンの動作が不安定になることがあります。この場合は、一旦作業を中断し、USBデバイスサーバ、USBデバイス、パソコンを再起動してから使用してください。

- TEPRA LINKにて「接続中」に、USBケーブルまたはLANケーブルを抜く。
- USBデバイスが動作中にTEPRA LINKの切断ボタン()をクリックする。


- 2 プラグアンドプレイ機能が動作して、選択したUSBデバイスに適した環境がパソコン上に構築されます。USBデバイスのステータス表示が[]に変わると、USBデバイスと接続できています。USBデバイスの取扱説明書を参照して使用してください。

各USBデバイスに接続できるパソコンは1台です。他のパソコンで使用中の場合は、USBデバイスのステータス表示は[]となりUSBデバイスと接続できません。

3. USBデバイスを切断する

接続しているUSBデバイスを使用しないときはUSBデバイスを選択して切断ボタン()をクリックします。

※USBデバイスを選択してダブルクリックすることでも切断ができます。

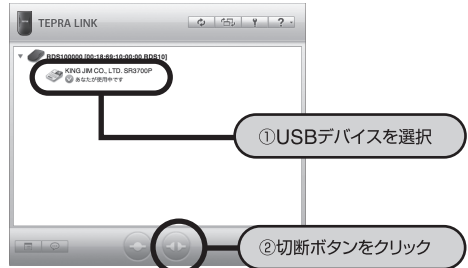


Step3 USBデバイスサーバで「テプラ」を使うときの便利な機能

■指定アプリケーション起動中に接続する


ラベルソフト「SPC9」「SPC3」「SMA3」「SPC7」など、登録したアプリケーションがひとつでも起動した場合に、対象の「テプラ」に自動的に接続します。すべての対象アプリケーションが終了すると自動的に切断します。指定アプリケーションは最大4つまで登録できます。

- 1 設定する「テプラ」をメイン画面のリストから選択して、プロパティボタン()をクリックします。

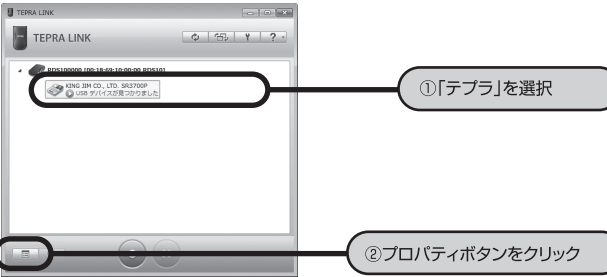

- 2 プロパティダイアログが表示されます。「接続」タブをクリックします。

- 3 「自動接続を有効にする」にチェックを入れて、「指定アプリケーション起動中に接続する」を選択します。「追加」ボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示されますので、登録する指定アプリケーションの実行ファイル(.exe)を選択して「開く」をクリックします。設定が終わったら「OK」をクリックします。

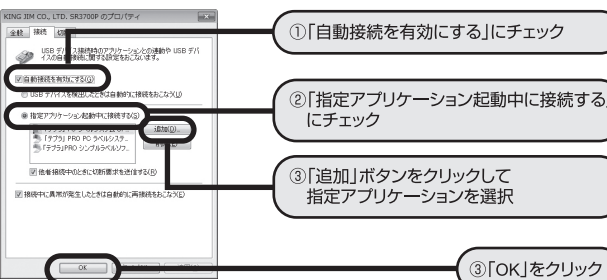

以上で設定が有効になります。


【注意】
・「指定アプリケーション起動中に接続する」の機能を有効にするには、「テプラ」のプリンタドライバのインストールとTEPRA LINKでの接続が必須となります。

指定アプリケーションの登録を解除する場合は、プロパティダイアログの「接続」タブで指定アプリケーションを選択後、「削除」ボタンをクリックしてOKをクリックしてください。

■「テプラ」検出時に自動接続する


特定の「テプラ」を1人のユーザが占有して使用する場合には、自動接続機能を使用することでTEPRA LINKでの接続操作をおこなうことなく「テプラ」を利用することができます。

- 1 設定する「テプラ」をメイン画面のリストから選択して、プロパティボタン()をクリックします。

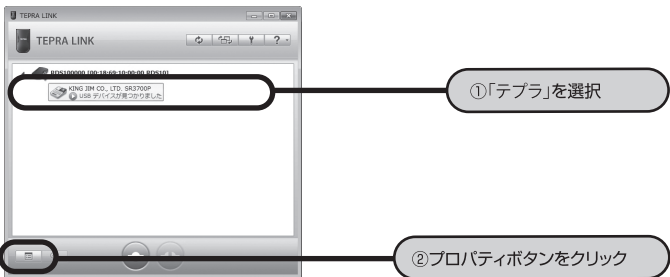

- 2 プロパティダイアログが表示されます。「接続」タブをクリックします。

- 3 「自動接続を有効にする」にチェックを入れて、「USBデバイスを検出したときは自動的に接続をおこなう」を選択します。設定が終わったら「OK」をクリックします。

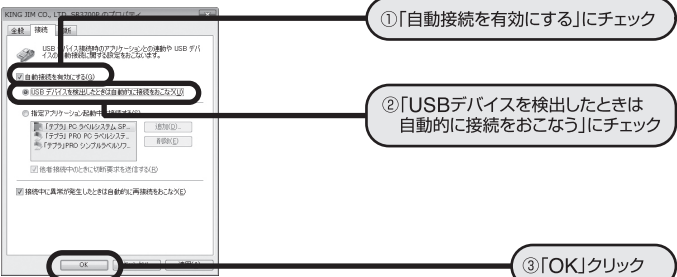


以上で設定が有効になります。

その他の機能や、「テプラ」以外のUSBデバイスの動作設定に関しては、ヘルプを参照してください。

■切断要求を使用する

使いたいUSBデバイスを他のユーザが使用中の場合に、USBデバイスの使用权を譲ってもらえるようコミュニケーションする機能を搭載しています。これを「切断要求」といいます。

- 1 使用したいUSBデバイスをメイン画面のリストから選択して、切断要求ボタン()をクリックします。

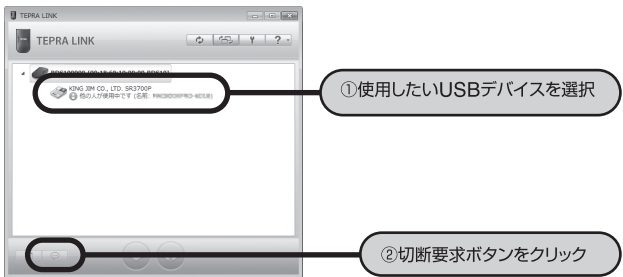

- 2 選択したUSBデバイスを使用しているユーザのデスクトップにメッセージウィンドウが表示され、切断を許可してもらえると、選択したUSBデバイスに自動的に接続します。



ヘルプを参照する

ヘルプボタン()をクリックして、表示されるメニューから「ヘルプ」を選択するとTEPRA LINKのヘルプが表示されます。

